

# Einbauleuchten

NAME	SEITE
------	-------

VARIUS	84
--------	----

TAKEO	NEU 88
-------	--------

SENSE	NEU 90
-------	--------

VALU-TU FLAT	92
--------------	----

LICHTKANAL 45	94
---------------	----

LICHTKANAL 70	96
---------------	----

GOOO!	98
-------	----

LOLLIPOP	99
----------	----

SUPER SIGN	100
------------	-----

OMNES	102
-------	-----

C25-R	NEU 104
-------	---------

C90-R	NEU 106
-------	---------

C91-R	NEU 108
-------	---------

C63-R	NEU 110
-------	---------







## VARIUS

- Einbauleuchten
- Gehäuse aus Polycarbonat, Frontring aus Stahlblech, pulverbeschichtet, weiss
- Reflektor Darklight matt
- Diffusor mikroprismatisch
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- Adaptives Blattfedersystem für einfache Montage in Hohldecken oder in Einbetoniergehäusen (Deckenstärke von 1–25mm) Ausbau bzw. Wartung per Entriegelung auf Knopfdruck
- Verbindung von Leuchte und Betriebsgerät erfolgt über mitgeliefertem Kabel, Stecker und Kupplung
- Leuchten-Frontseitig IP44, Leuchten-Rückseitig IP20



## Hinweis:

- in DALI erhältlich
- in Not erhältlich
- magnetischer Abdeckring für **IP65** klar oder opal erhältlich



**VARIUS 125**  
 Einbauleuchte  
 mit LED-Modul,  
 Ausstrahlwinkel 60°,  
**UGR <19**  
 ohne Betriebsgerät (350mA)

			Preis
13W	1100lm/4000K	A1201621MN	177.00
13W	1050lm/3000K	A1201611MN	177.00



**VARIUS 125**  
 Einbauleuchte  
 mit LED-Modul,  
 Ausstrahlwinkel 60°,  
 ohne Betriebsgerät (500mA)



18W	1600lm/4000K	A1202621MN	205.00
18W	1500lm/3000K	A1202611MN	205.00

### Zubehör VARIUS 125

Abdeckung für IP65	weiss, klar	P01-002	41.00
Abdeckung für IP65	weiss, opal	P01-007	41.00
Einbetoniergehäuse	mit Kanal	EB-EF125	67.00

Varius 13W:			
20W	Betriebsgerät ON/OFF 350mA	28002496	16.10
17W	Betriebsgerät DALI 350mA	28000674-SET-350-DA	53.60

Varius 18W:			
20W	Betriebsgerät ON/OFF 500mA	28002496	16.10
45W	Betriebsgerät DALI 500mA	28000676-SET-500-DA	55.50



**VARIUS 150**  
Einbauleuchte  
mit LED-Modul,  
Ausstrahlwinkel 60°,  
ohne Betriebsgerät (700mA)



26W	2400lm/4000K	A1212621MN	Preis
26W	2200lm/3000K	A1212611MN	245.00
			245.00

**Zubehör VARIUS 150**

Abdeckung für IP65	weiss, klar	P01-003	41.00
Abdeckung für IP65	weiss, opal	P01-008	41.00
Einbetoniergehäuse		EB-EF150	102.00

Varius 26W:

45W Betriebsgerät ON/OFF 700mA	28000707-Set-700-IO	37.50
45W Betriebsgerät DALI 700mA	28000676-SET-700-DA	55.50



**VARIUS 205L**  
Einbauleuchte  
mit LED-Modul,  
Ausstrahlwinkel 70°,  
ohne Betriebsgerät (1050mA)


38W	3400lm/4000K	A1223621MN	341.00
-----	--------------	------------	--------

## Zubehör VARIUS 205L

		Preis
Abdeckung für IP65	weiss, klar	P01-004 41.00
Abdeckung für IP65	weiss, opal	P01-009 41.00
Einbetoniergehäuse		EB-EF205L 102.00

Varius 38W:

45W Betriebsgerät ON/OFF 700mA	28000707-Set-1050-IO	37.50
45W Betriebsgerät DALI 700mA	28000676-Set-1050-DA	55.50

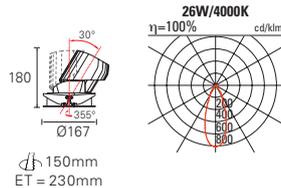

**VARIUS 150 ADJ**  
 Einbauleuchte  
 mit LED-Modul, schwenkbar,  
 Ausstrahlwinkel 40°,  
 ohne Betriebsgerät (700mA)

26W	2400lm/4000K	A102142N	296.00
-----	--------------	----------	--------

## Zubehör VARIUS 150 ADJ

Abdeckung für IP65	weiss, klar	P01-003 41.00
Abdeckung für IP65	weiss, opal	P01-008 41.00

Varius 26W:

45W Betriebsgerät ON/OFF 700mA	28000707-Set-700-IO	37.50
45W Betriebsgerät DALI 700mA	28000676-SET-700-DA	55.50


**TAKEO**

Einbauleuchten mit Aluminiumdruckguss-Kühlkörper.  
Die richtige Wahl für Hotelbeleuchtung, Geschäfts- und Büroräume.

- LED 2-step Mac Adam
- Farbwiedergabeindex Ra > 90
- Farbe weiss mit Reflektor in alu-glanz und Ausstrahlwinkel
- Schutzart IP44
- UGR <19

**Hinweis:**

- Gehäuse auch in den Farben schwarz und silber erhältlich
- Reflektor in schwarz, weiss oder silber matt erhältlich
- in Not erhältlich
- ohne Konverter (ON/OFF, DALI)

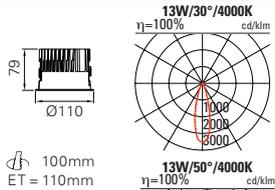


**TAKEO T100**  
ohne Betriebsgerät (350mA)

			Preis
13W 30°	1400lm/4000K	TS2-9403013N-WM	118.00
13W 30°	1300lm/3000K	TS2-9303013N-WM	118.00
13W 50°	1300lm/4000K	TS2-9405013N-WM	118.00
13W 50°	1200lm/3000K	TS2-9305013N-WM	118.00

Zubehör:

20W Betriebsgerät ON/OFF 350mA	28002496	16.10
17W Betriebsgerät DALI 350mA	28000674-SET-350-DA	53.60
Einbetoniergehäuse	1281-30	27.75
Frontdeckel Ø100	1281-07	6.75

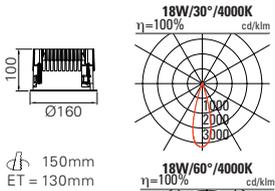


**TAKEO T150**  
ohne Betriebsgerät (500mA)

18W 30°	2200lm/4000K	TM1-9403018N-WM	186.00
18W 30°	2000lm/3000K	TM1-9303018N-WM	186.00
18W 60°	1900lm/4000K	TM1-9406018N-WM	186.00
18W 60°	1800lm/3000K	TM1-9306018N-WM	186.00

Zubehör:

20W Betriebsgerät ON/OFF 500mA	28002496	16.10
45W Betriebsgerät DALI 500mA	28000676-SET-500-DA	55.50
Einbetoniergehäuse	EB-T150	38.00

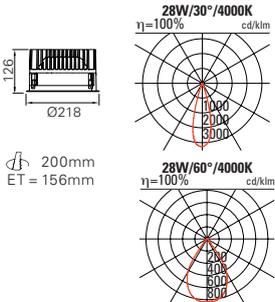

**TAKEO T200**  
ohne Betriebsgerät (700mA)

28W 30°	2600lm/3000K	TL1-9303025N-WM	259.00
28W 30°	2800lm/4000K	TL1-9403025N-WM	259.00
28W 60°	2600lm/3000K	TL1-9306025N-WM	259.00
28W 60°	2800lm/4000K	TL1-9406025N-WM	259.00

Zubehör:

45W Betriebsgerät ON/OFF 700mA	28000707-Set-700-IO	37.50
45W Betriebsgerät DALI 700mA	28000676-SET-700-DA	55.50
Einbetoniergehäuse	305 200	63.00





**SENSE**

- Einbauleuchten
- Gehäuse aus Polycarbonat, quadratischer Einbaurahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet, weiss
- Reflektor matt
- Farbwiedergabe-Index Ra >90
- Adaptives Blattfedersystem für einfache Montage in Hohldecken oder in Einbetoniergehäusen (Deckenstärke von 1–25mm) Ausbau bzw. Wartung per Entriegelung auf Knopfdruck
- Verbindung von Leuchte und Betriebsgerät erfolgt über mitgeliefertes Kabel, Stecker und Kupplung
- IP40
- UGR <19

Hinweis:

- in DALI erhältlich
- in Not erhältlich
- auch mit folgenden Reflektoren erhältlich:  
 Specular, Black, Chrome Black, White und Gold
- Wall Washer nur mit mattem Reflektor erhältlich

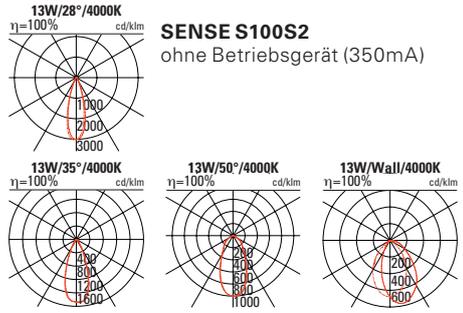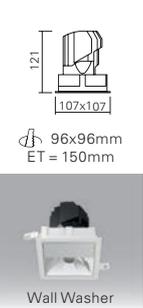

**SENSE 1300S2**  
 ohne Betriebsgerät (350mA)



			Preis
13W 28°	1400lm/4000K	SSS2-9402813N-WM	181.00
13W 35°	1400lm/4000K	SSS2-9403513N-WM	181.00
13W 50°	1400lm/4000K	SSS2-9405013N-WM	181.00
13W 28°	1300lm/3000K	SSS2-9302813N-WM	181.00
13W 35°	1300lm/3000K	SSS2-9303513N-WM	181.00
13W 50°	1300lm/3000K	SSS2-9305013N-WM	181.00
13W 28°	1200lm/2700K	SSS2-9272813N-WM	181.00
13W 35°	1200lm/2700K	SSS2-9273513N-WM	181.00
13W 50°	1200lm/2700K	SSS2-9275013N-WM	181.00
13W Wall	1400lm/4000K	SSS3-940WW13N-WM	215.00
13W Wall	1300lm/3000K	SSS3-930WW13N-WM	215.00
13W Wall	1200lm/2700K	SSS3-927WW13N-WM	215.00





162  
134x134  
122x122mm  
ET = 190mm



Wall Washer



**SENSE S125S2**  
ohne Betriebsgerät (500mA)





		Preis	
18W 28°	1500lm/4000K	SMS2-9402818N-WM	241.00
18W 40°	1500lm/4000K	SMS2-9404018N-WM	241.00
18W 50°	1500lm/4000K	SMS2-9405018N-WM	241.00
18W 28°	1400lm/3000K	SMS2-9302818N-WM	241.00
18W 40°	1400lm/3000K	SMS2-9304018N-WM	241.00
18W 50°	1400lm/3000K	SMS2-9305018N-WM	241.00
18W 28°	1300lm/2700K	SMS2-9272818N-WM	241.00
18W 40°	1300lm/2700K	SMS2-9274018N-WM	241.00
18W 50°	1300lm/2700K	SMS2-9275018N-WM	241.00
18W Wall	1500lm/4000K	SMS3-940WW18N-WM	275.00
18W Wall	1400lm/3000K	SMS3-930WW18N-WM	275.00
18W Wall	1300lm/2700K	SMS3-927WW18N-WM	275.00





212  
159x159  
147x147mm  
ET = 240mm



Wall Washer



**SENSE S150S2**  
ohne Betriebsgerät (700mA)



25W 28°	2900lm/4000K	SLS2-9402825N-WM	323.00
25W 40°	2900lm/4000K	SLS2-9403225N-WM	323.00
25W 50°	2900lm/4000K	SLS2-9405025N-WM	323.00
25W 28°	2700lm/3000K	SLS2-9302825N-WM	323.00
25W 40°	2700lm/3000K	SLS2-9303225N-WM	323.00
25W 50°	2700lm/3000K	SLS2-9305025N-WM	323.00
25W 28°	2500lm/2700K	SLS2-9272825N-WM	323.00
25W 40°	2500lm/2700K	SLS2-9273225N-WM	323.00
25W 50°	2500lm/2700K	SLS2-9275025N-WM	323.00
25W Wall	2900lm/4000K	SLS3-940WW25N-WM	361.00
25W Wall	2700lm/3000K	SLS3-930WW25N-WM	361.00
25W Wall	2500lm/2700K	SLS3-927WW25N-WM	361.00

**SENSE Zubehör**

<b>SENSE 100</b>			
20W Betriebsgerät ON/OFF 350mA		28002496	16.10
17W Betriebsgerät DALI 350mA		28000674-SET-350-DA	53.60
<b>SENSE 125</b>			
20W Betriebsgerät ON/OFF 500mA		28002496	16.10
45W Betriebsgerät DALI 500mA		28000676-SET-500-DA	55.50
<b>SENSE 150</b>			
45W Betriebsgerät ON/OFF 700mA		28000707-Set-700-IO	37.50
45W Betriebsgerät DALI 700mA		28000676-SET-700-DA	55.50





**VALU-TU FLAT**

- Einbauleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- Deckenstärke (10-15mm)
- Einbautiefe 70mm
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Diffusor mikroprismatisch, opalweiss
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- IP44, Schutzklasse III
- elektronisches Betriebsgerät
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- LED-Konverter inklusive (Platzierung ausserhalb des Leuchtenkörpers)


Hinweis:

- in silber, schwarz und weiss erhältlich
- in DALI erhältlich

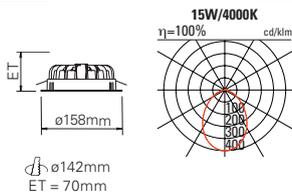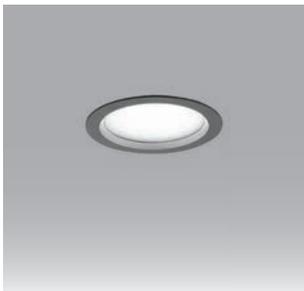

**VALE-TU FLAT**  
Einbauleuchte  
mit LED-Modul

			Preis
15W weiss	1220lm/4000K	641474	147.00
15W weiss	1050lm/3000K	641468	147.00
15W weiss	970lm/2700K	641462	147.00
15W silber	1220lm/4000K	641473	147.00
15W silber	1050lm/3000K	641467	147.00
15W silber	970lm/2700K	641461	147.00
Einbetoniergehäuse, Ausschnitt bis ø180mm		1282-30	40.70
Frontdeckel, Ausschnitt ø145mm		1282-04	8.85

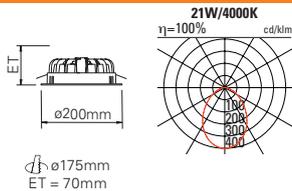


**VALE-TU FLAT**  
 Einbauleuchte  
 mit LED-Modul

			Preis
21W weiss	1990lm/4000K	641456	170.00
21W weiss	1720lm/3000K	641450	170.00
21W weiss	1580lm/2700K	641444	170.00

21W silber	1990lm/4000K	641455	170.00
21W silber	1720lm/3000K	641449	170.00
21W silber	1580lm/2700K	641443	170.00

Einbetoniergehäuse, Ausschnitt bis $\varnothing 180\text{mm}$	1282-30	40.70
Frontdeckel, Ausschnitt $\varnothing 180\text{mm}$	1282-06	8.55

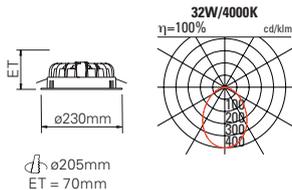

**VALE-TU FLAT**  
 Einbauleuchte  
 mit LED-Modul

32W weiss	3300lm/4000K	641438	192.00
32W weiss	2850lm/3000K	641432	192.00
32W weiss	2620lm/2700K	641426	192.00

32W silber	3300lm/4000K	641437	192.00
32W silber	2850lm/3000K	641431	192.00
32W silber	2620lm/2700K	641425	192.00

Einbetoniergehäuse, Ausschnitt bis $\varnothing 250\text{mm}$	1283-40	73.65
Frontdeckel, Ausschnitt $\varnothing 215\text{mm}$	1283-04	15.70

**Zubehör**

Deckenausgleichsring,  
 Deckenstärke 1 - 40mm,  
 auch für andere Modelle nutzbar

$\varnothing 165 - 225\text{mm}$ weiss	642469	54.00
$\varnothing 215 - 275\text{mm}$ weiss	642472	54.00
$\varnothing 250 - 310\text{mm}$ weiss	642481	54.00

$\varnothing 165 - 225\text{mm}$ silber	642468	54.00
$\varnothing 215 - 275\text{mm}$ silber	642471	54.00
$\varnothing 250 - 310\text{mm}$ silber	642480	54.00





## LICHTKANAL 45

- Einbauleuchten
  - direkt strahlend
  - hochwertiges Aluminiumprofil
  - Acrylabdeckung opal mit Snap-in Technik
  - homogene Lichtfläche
  - flexible Möglichkeiten wie Wand-Deckenverläufe oder Wand-Ecklösungen sind möglich
  - Farbwiedergabe-Index Ra >80
  - elektronisches Betriebsgerät ON/OFF oder DALI
  - **alle Leistungsangaben per Meter**
  - **Lumen und Preisangaben auf Anfrage\***
  - **Verschiedene Lichtbandlängen sind realisierbar.**
- Wir beraten Sie gerne.**

### Hinweis:



- auch in weiss und schwarz erhältlich
- in einer RAL-Farbe nach Wunsch gegen Aufpreis erhältlich
- auch in den Breiten 70mm und 110mm erhältlich
- Trimless-Variante (randlos ) für Gipskarton oder Beton erhältlich
- Profil mit Rand für Gipskarton oder Beton erhältlich
- in Not erhältlich

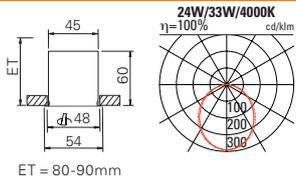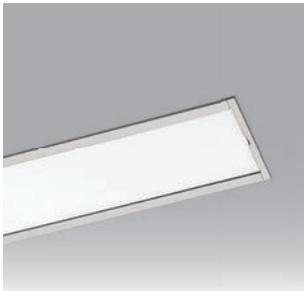

**Lichtkanal 45**  
 Einbauleuchte  
 mit LED -Modul,  
 Acrylabdeckung **opal**

24W/m	2258lm/m	3000K
33W/m	3102lm/m	3000K
24W/m	2196lm/m	4000K
33W/m	3004lm/m	4000K


Preis auf  
Anfrage

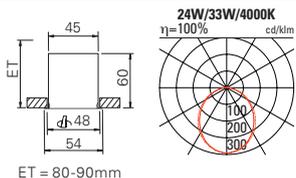

**Lichtkanal 45**  
 Einbauleuchte  
 mit LED -Modul,  
 Acrylabdeckung **prismatisch**

24W/m	2107lm/m	3000K
33W/m	2880lm/m	3000K
24W/m	2196lm/m	4000K
33W/m	3004lm/m	4000K

Preis auf  
Anfrage

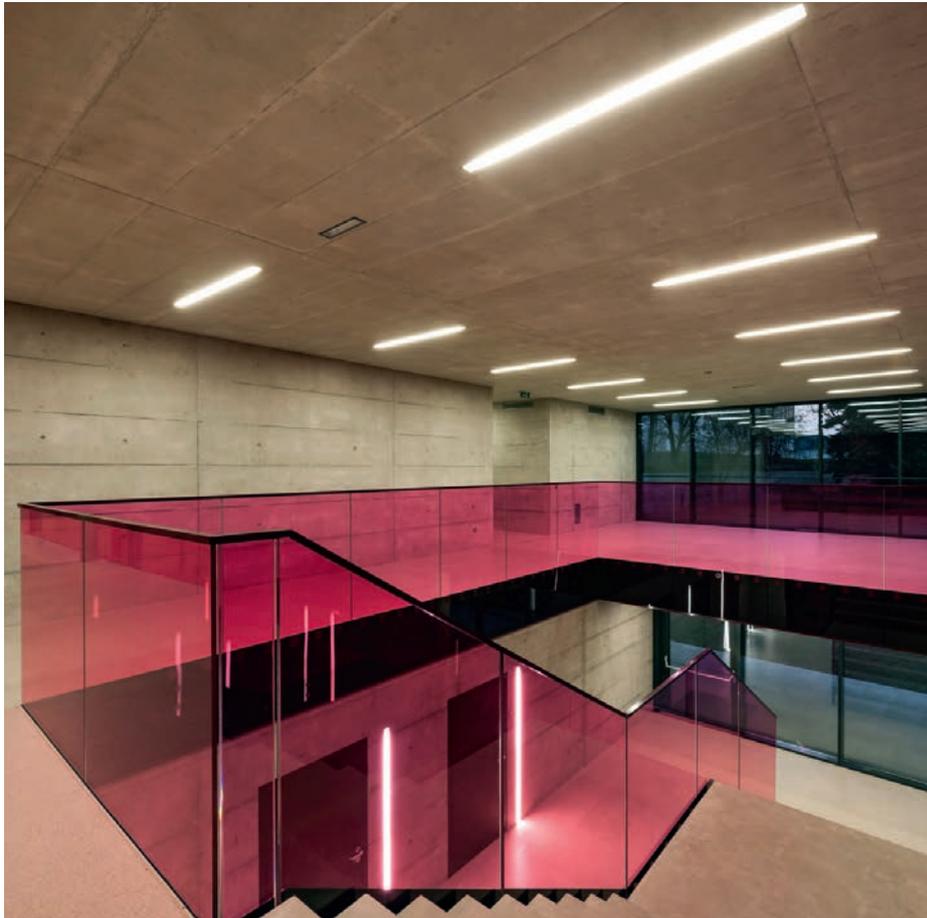


## LICHTKANAL 70

- Einbauleuchten
- direkt strahlend
- hochwertiges Aluminiumprofil
- Acrylabdeckung prismatisch oder opal mit Snap-in Technik
- homogene Lichtfläche
- flexible Möglichkeiten wie Wand-Deckenverläufe oder Wand-Ecklösungen sind möglich
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät ON/OFF oder DALI
- **alle Leistungsangaben per Meter**
- **Lumen und Preisangaben auf Anfrage\***
- **Verschiedene Lichtbandlängen sind realisierbar.**  
**Wir beraten Sie gerne.**

### Hinweis:



- auch in weiss und schwarz erhältlich
- in einer RAL-Farbe nach Wunsch gegen Aufpreis erhältlich
- auch in den Breiten 45mm und 110mm erhältlich
- Trimless-Variante (randlos) für Gipskarton oder Beton erhältlich
- Profil mit Rand für Gipskarton oder Beton erhältlich
- in Not erhältlich

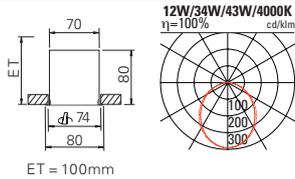

**Lichtkanal 70**  
 Einbauleuchte  
 mit LED -Modul,  
 Acrylabdeckung **opal**

12W/m	1173lm/m	3000K
34W/m	2204lm/m	3000K
43W/m	3769lm/m	3000K
12W/m	1227lm/m	4000K
24W/m	2302lm/m	4000K
43W/m	3893lm/m	4000K

Preis auf  
Anfrage

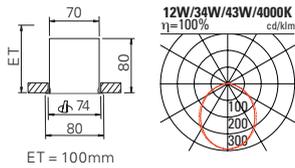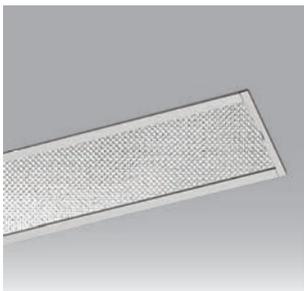

**Lichtkanal 70**  
 Einbauleuchte  
 mit LED -Modul,  
 Acrylabdeckung **prismatisch**

12W/m	1111lm/m	3000K
34W/m	2080lm/m	3000K
43W/m	3547lm/m	3000K
12W/m	1156lm/m	4000K
24W/m	2169lm/m	4000K
43W/m	3662lm/m	4000K

Preis auf  
Anfrage



**GOOO! / LOLLIPOP**


- Wandeinbauleuchten
- Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet
- ohne Betriebsgerät (700mA)
- Farbwiedergabe-Index Ra >90

Hinweis:

- alle 29 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer ergänzen


**COLOURS MAKE A DIFFERENCE**

	<b>01</b> SPARKLING SILVER	<b>02</b> BLACK VELVET	<b>03</b> CRYSTAL WHITE	<b>04</b> CREAMY	<b>05</b> HAMPTON BAY	<b>06</b> LAGOON	<b>07</b> URBAN FOREST	<b>08</b> IN THE ARMY	<b>09</b> RUSTY ANGEL
<b>10</b> RUSTY RUSH	<b>11</b> MILK & CHOCOLATE	<b>12</b> FADE TO GREY	<b>13</b> MYSTERIOUS GREY	<b>14</b> TWILIGHT	<b>15</b> LOST DREAM	<b>16</b> PURPLE SKY	<b>17</b> FRESH OH	<b>18</b> FUNKY P.	<b>19</b> KISSING APHRODITE
<b>20</b> POSEIDONS PARADISE	<b>21</b> BLUE SKY	<b>22</b> SPRING GREEN	<b>23</b> MELLOW YELLOW	<b>24</b> GOLDEN HEART	<b>25</b> GUN METAL	<b>26</b> CHAMPAGNE CREAM	<b>27</b> COPPER MINE	<b>28</b> ANCIENT BRONZE	<b>29</b> JAZZ GOLD

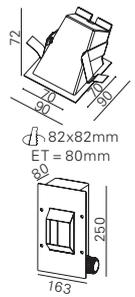


**GOOO!**  
Einbauleuchte  
mit LED-Modul

2,3W	120lm/4000K	220-0422-#	Preis
2,3W	120lm/3000K	220-0421-#	163.00
2,3W	110lm/2700K	220-0420-#	163.00
Betriebsgerät	6W/700mA	122815	39.00
Beton-Einbaubox		29003	86.00

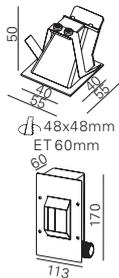


**GOOO! SMALL**  
Einbauleuchte  
mit LED-Modul

			Preis
2.3W	50lm/4000K	220-0429-#	158.00
2.3W	50lm/3000K	220-0428-#	158.00
2.3W	50lm/2700K	220-0427-#	158.00
Betriebsgerät	6W/700mA	122815	39.00
Beton-Einbaubox		29002	79.00

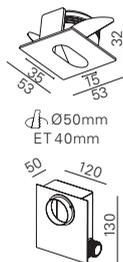

**LOLLIPOP SQUARE WIDE**  
Einbauleuchte  
mit LED-Modul

2.3W	20lm/4000K	220-0457-#	147.00
2.3W	20lm/3000K	220-0456-#	147.00
2.3W	20lm/2700K	220-0455-#	147.00
Betriebsgerät	6W/700mA	122815	39.00
Beton-Einbaubox		29001	93.00

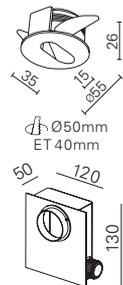

**LOLLIPOP ROUND WIDE**  
Einbauleuchte  
mit LED-Modul

2.3W	20lm/4000K	220-0436-#	147.00
2.3W	20lm/3000K	220-0435-#	147.00
2.3W	20lm/2700K	220-0434-#	147.00
Betriebsgerät	6W/700mA	122815	39.00
Beton-Einbaubox		29001	93.00




**SUPER SIGN**

- Einbauleuchten
- Gehäuse aus Stahlblech, Rahmen aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Diffusor opal
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät

Hinweis:

- Diffusor mikrop Prismatisch bis Grösse Ø 970mm erhältlich
- alle 29 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer ergänzen


**COLOURS MAKE A DIFFERENCE**

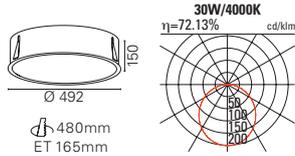

30W/4000K  
 $\eta=72.13\%$   
 cd/klm


**SUPER SIGN 492**  
 Einbauleuchte  
 mit LED-Modul

			Preis
33W ON/OFF	3210lm/4000K	210-1940-#	1'197.00
33W ON/OFF	3100lm/3000K	210-1930-#	1'197.00
33W DALI	3210lm/4000K	210-1942-#	1'337.00
33W DALI	3100lm/3000K	210-1932-#	1'337.00

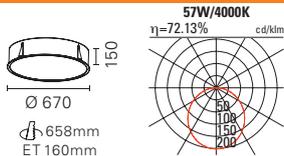


**SUPER SIGN 670**  
 Einbauleuchte  
 mit LED-Modul

			Preis
63W ON/OFF	6100lm/4000K	210-1500-#	1'671.00
63W ON/OFF	5890lm/3000K	210-1490-#	1'671.00
63W DALI	6100lm/4000K	210-1502-#	1'753.00
63W DALI	5890lm/3000K	210-1492-#	1'753.00

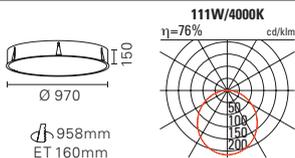

**SUPER SIGN 970**  
 Einbauleuchte  
 mit LED-Modul

122W ON/OFF	12510lm/4000K	210-1520-#	2'755.00
122W ON/OFF	12090lm/3000K	210-1510-#	2'755.00
122W DALI	12510lm/4000K	210-1522-#	2'931.00
122W DALI	12090lm/3000K	210-1512-#	2'931.00

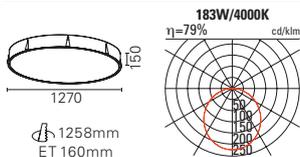

**SUPER SIGN 1270**  
 Einbauleuchte  
 mit LED-Modul

201W ON/OFF	21440lm/4000K	210-1540-#	4'291.00
201W ON/OFF	20720lm/3000K	210-1530-#	4'291.00
201W DALI	21440lm/4000K	210-1542-#	4'466.00
201W DALI	20720lm/3000K	210-1532-#	4'466.00



Das Fischhuus AG, Emmen, Tübingen

www.kuettel-ag.ch



**OMNES**

• **Einbauleuchten randlos und bündig für haag-Moduldecken**

- Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, weiss
- Diffusor mikrop Prismatisch oder opal
- Farbwiedergabeindex >85
- **UGR < 19** bei mikrop Prismatischer Optik
- Schlichtes und zeitloses Design
- Flexibler Einbau in verschiedene haag Deckensysteme
- Die Leuchte wird direkt und werkzeuglos an der Metalldeckenplatte magnetisch befestigt. Passgenaue Positionierung.
- Der Ausschnitt ist ohne Aufkantung
- Magnetische Verstärkungswinkel stellen sicher, dass die Platten nicht durchhängen. Die Deckenplatten können in uneingeschränkten Farbvarianten mit verschiedenen Perforationen kombiniert werden

Hinweis:


- optional mit vorkonfektioniertem Stecker
- patentiertes System - Patent-Nr. EP 16 198 154.3 (nur im Zusammenhang mit haag-Decken)



**OMNES Q**  
Einbauleuchte randlos für **haag-Moduldecken** mit LED-Modul, Diffusor **mikrop Prismatisch**





Abmessung Leuchte 460 x 460 x 52mm  
Plattenausschnitt 380 x 380mm  
Min. Plattengrösse 480 x 480mm



**OMNES Q**  
Einbauleuchte randlos für **haag-Moduldecken** mit LED-Modul, Diffusor **opal**

			Preis
38W ON/OFF	2492lm/4000K	002.038.422.0	757.00
38W ON/OFF	2370lm/3000K	002.038.322.0	757.00
38W DALI	2492lm/4000K	002.038.422.0D	806.00
38W DALI	2370lm/3000K	002.038.322.0D	806.00

38W ON/OFF	3544lm/4000K	002.038.411.0	632.00
38W ON/OFF	3367lm/3000K	002.038.311.0	632.00
38W DALI	3544lm/4000K	002.038.411.0D	682.00
38W DALI	3367lm/3000K	002.038.311.0D	682.00




**OMNES S**  
Einbauleuchte randlos  
für **haag-Moduldecken**  
mit LED-Modul,  
Diffusor **mikroprismatisch**

			Preis
19W ON/OFF	1316lm/4000K	002.055.422.0	487.00
19W ON/OFF	1250lm/3000K	002.055.322.0	487.00
19W DALI	1316lm/4000K	002.055.422.0D	522.00
19W DALI	1250lm/3000K	002.055.322.0D	522.00





Abmessung Leuchte  
633 x 182 x 52mm  
  
Plattenausschnitt  
553 x 102mm  
  
Min. Plattengröße  
650 x 200mm



**OMNES S**  
Einbauleuchte randlos  
für **haag-Moduldecken**  
mit LED-Modul,  
Diffusor **opal**

19W ON/OFF	1762lm/4000K	002.055.411.0	450.00
19W ON/OFF	1674lm/3000K	002.055.311.0	450.00
19W DALI	1762lm/4000K	002.055.411.0D	484.00
19W DALI	1674lm/3000K	002.055.311.0D	484.00




**OMNES M**  
Einbauleuchte randlos  
für **haag-Moduldecken**  
mit LED-Modul,  
Diffusor **mikroprismatisch**

38W ON/OFF	2640lm/4000K	002.111.422.0	654.00
38W ON/OFF	2508lm/3000K	002.111.322.0	654.00
38W DALI	2640lm/4000K	002.111.422.0D	703.00
38W DALI	2508lm/3000K	002.111.322.0D	703.00




Abmessung Leuchte  
1193 x 182 x 52mm  
  
Plattenausschnitt  
1113 x 102mm  
  
Min. Plattengröße  
1210 x 200mm



**OMNES M**  
Einbauleuchte randlos  
für **haag-Moduldecken**  
mit LED-Modul,  
Diffusor **opal**

38W ON/OFF	3433lm/4000K	002.111.411.0	598.00
38W ON/OFF	3261lm/3000K	002.111.311.0	598.00
38W DALI	3433lm/4000K	002.111.411.0D	647.00
38W DALI	3261lm/3000K	002.111.311.0D	647.00




**OMNES L**  
Einbauleuchte randlos  
für **haag-Moduldecken**  
mit LED-Modul,  
Diffusor **mikroprismatisch**

48W ON/OFF	3414lm/4000K	002.139.422.0	755.00
48W ON/OFF	3243m/3000K	002.139.322.0	755.00
48W DALI	3414lm/4000K	002.139.422.0D	804.00
48W DALI	3243lm/3000K	002.139.322.0D	804.00



Abmessung Leuchte  
1473 x 182 x 52mm  
  
Plattenausschnitt  
1393 x 102mm  
  
Min. Plattengröße  
1490 x 200mm



**OMNES L**  
Einbauleuchte randlos  
für **haag-Moduldecken**  
mit LED-Modul,  
Diffusor **opal**

48W ON/OFF	4439lm/4000K	002.139.411.0	677.00
48W ON/OFF	4217lm/3000K	002.139.311.0	677.00
48W DALI	4439m/4000K	002.139.411.0D	727.00
48W DALI	4217lm/3000K	002.139.311.0D	727.00




## C25-R

- Die C25-R625x625 ist eine modulare LED-Leuchte. Das flache Profil ist schnell und einfach zu installieren. Diese Leuchte ist aufgrund des flachen Leuchtendesigns vielseitig einsetzbar. Sie ist schnell zu montieren und eignet sich für alle Arten von gewerblichen Anwendungsbereichen wie z.B. Korridore oder Großraumbüros.

- Montageart: Einlege/Einbau
- Gehäuse aus Aluminium, Farbe weiss
- Abdeckung mikroprismatisch mit Pyramidstruktur (MP)
- Lichtfarbe Ra >80
- Schutzfaktor IP20
- mikroprismatisch UGR<19

### Hinweis:

- Das Montagezubehör für verdeckte Deckensystem ist separat zu bestellen

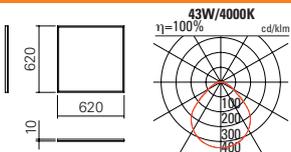

**C25-R625x625**  
LED-Einlege-/Einbauleuchte mit  
**mikroprismatischem** Diffusor

			Preis
43W ON/OFF	4585lm/4000K	C25529096	180.00
43W ON/OFF	4265lm/3000K	C25529094	180.00
43W DALI	4585lm/4000K	C25529112	240.00
43W DALI	4265lm/3000K	C25529110	240.00

**Montagezubehör**


Montagesatz für verdeckte Deckensysteme	C25KUET-MNT	51.00
--	-------------	-------



[www.glamox.com](http://www.glamox.com)


## C90-R

- Die modularen LED-Panels mit ihren grossen Lichtflächen und einer optimalen Lichtleistung bieten eine maximale Flexibilität für unterschiedlichste Anforderungen. Ihr klares Design und die Verwendung hochwertiger Materialien unterstreichen das Erscheinungsbild jeder Decke. C90-R ist ein Produkt mit einer Premium-Lichtqualität, die Leuchte integriert sich ohne sichtbaren Leuchtenrahmen in die Decke. Der Rahmen ist in einem Stück gefertigt und nur 12mm breit und wirkt nahezu unsichtbar in einem T-Profil-System
- CCT-Version  
Die C90-R ist mit tuneable white (CCT) und RGB erhältlich  
Human Centric Lichtlösungen haben eine positive Wirkung auf die Tagesrhythmen, Arbeitsleistung und das Wohlbefinden der Menschen
- Gehäuse und Rahmen aus weiss lackiertem Stahl
- Lichtfarbe Ra >80
- IP55 raumseitig, IP40 deckenseitig
- mikroprismatisch UGR<19 bzw. opal UGR<22
- Hinweis:
- Auf Anfrage auch in den Massen 597x597 / 297x1197 und 309x1247mm erhältlich
- Farbtemperatur 3000, Ra >90, Tunable White - CCT und RGB erhältlich
- in NOT erhältlich

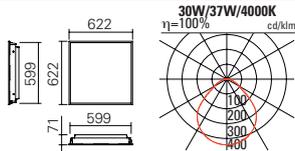



**C90-R625x625**  
LED-Einlege-/Einbauleuchte mit  
**mikroprismatischem** Diffusor

				Preis
30W ON/OFF	4194lm/4000K	C90085783		406.00
37W ON/OFF	5138lm/4000K	C90085840		430.00
30W DALI	4194lm/4000K	C90085743		454.00
37W DALI	5138lm/4000K	C90085721		478.00
51W DALI	4616lm/925-970 CCT/RGB	C90087086		1'374.00

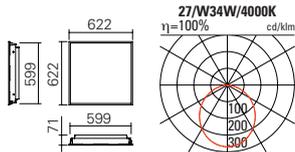

**C90-R625x625**  
LED-Einlege-/Einbauleuchte mit  
**opalem** Diffusor

27W ON/OFF	4052lm/4000K	C90085782		370.00
34W ON/OFF	5153lm/4000K	C90085838		394.00
27W DALI	4052lm/4000K	C90085822		418.00
34W DALI	5138lm/4000K	C90085839		442.00
51W DALI	4940lm/ 925-970 CCT/RGB	C90087087		1'338.00



### Montagezubehör

Montagezubehör für den Einbau in Decken mit gesägten  
Deckenöffnung 641x641mm z.B. Holz- oder Gipskartondecken

C25-R/C35-R/C90-R/C95-R MNT	815403302	45.00
Klammer für verdeckte T-Bar-Systeme:		
MNT C90-R	815900113	12.00






## C91-R

- C91-R ist eine modulare LED-Leuchte für besondere Montagelösungen. C91-R hat eine homogene Lichtaustrittsfläche, exzellentes Design, Flexibilität und visuelle Performance. Mit der C91-R wird das Erscheinungsbild an der Decke unterstrichen.
- Gehäuse und Rahmen aus weiss lackiertem Stahl
- Abdeckung mikroprismatisch mit Pyramidstruktur (MP)
- mikroprismatisch UGR<19
- Lichtfarbe Ra >80
- IP55 raumseitig
- geeignet für verdeckte Deckensysteme


### Hinweis:

- In Not erhältlich
- C91-R kann mit Optiken in Polycarbonat (PC) geliefert werden und ist für IK10 zugelassen
- Die C91-R ist mit tuneable white (CCT) erhältlich  
Human Centric Lichtlösungen haben eine positive Wirkung auf die Tagesrhythmen, Arbeitsleistung und das Wohlbefinden der Menschen
- in Farbtemperatur 3000K erhältlich

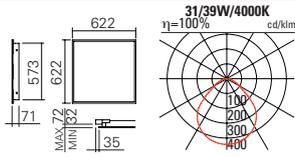

**C91-R625x625**  
LED-Einlege-/Einbauleuchte mit  
**mikroprismatischem** Diffusor

			Preis
31W ON/OFF	4074lm/4000K	C91087618	412.00
39W ON/OFF	5051lm/4000K	C91087625	435.00
31W DALI	4074lm/4000K	C91087839	458.00
39W DALI	5051lm/4000K	C91087626	481.00

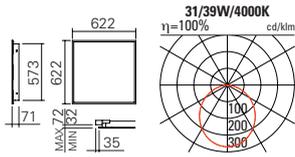

**C91-R625x625**  
LED-Einlege-/Einbauleuchte mit  
**opalem** Diffusor

31W ON/OFF	4449lm/4000K	C91087617	378.00
39W ON/OFF	5508lm/4000K	C91087623	401.00
31W DALI	4449lm/4000K	C91087619	424.00
39W DALI	5508lm/4000K	C91087624	446.00



www.glamox.com





## C63-R

- Unsere Glamox C63-R ist eine modulare LED-Leuchte für alle Bereiche, die hohe Ansprüche an die Schutzart (IP) und den Stossfestigkeitsgrad (IK) stellen. Die Leuchte eignet sich für die meisten Deckensysteme und ist einfach zu montieren. Die Oberfläche der C63-R besteht aus Klarglas oder Polycarbonat.
- Für spezielle Umgebungen:  
Die Glamox C63-R ist speziell für Bereiche konzipiert, die Leuchten mit einem hohen Schutz benötigen, wie beispielsweise hygienische Umgebungen. Die LED-Leuchte wird sorgfältig getestet, um diese Anforderungen zu erfüllen. Die Glamox C63-R trägt die Schutzart IP55 (raumseitig). Dies bedeutet, die Leuchte ist nahezu wasserdicht und vor Staub geschützt ist. Die Oberfläche der Leuchte aus Klarglas oder Polycarbonat misst lediglich 3 mm, mit IK07. Auf Anfrage auch mit IK-Klassifizierung 10 für MP- und OP-Abdeckungen erhältlich.
- Anwendungen:  
Die Glamox C63-R eignet sich für Bereiche mit besonderen hygienischen Anforderungen wie Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, medizinische Labore und Gewerkeküchen sowie Bereiche für Lebensmittelverpackung.
- IP55 raumseitig
- mikroprismatisch UGR<19
- Lichtfarbe Ra >80


## Hinweis:

- in den Massen 597x597 / 297x1197 / 309x1247mm erhältlich
- LED 4000 - 9200 Lumen out
- Farbtemperatur 3000, Ra >90, Tunable White - CCT und RGB erhältlich

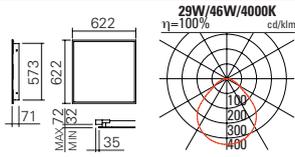

**C63-R625x625**  
LED-Einlege-/Einbauleuchte mit  
mikroprismatischem Diffusor  
Abdeckung aus Polycarbonat

				Preis
29W ON/OFF	3781lm/4000K	C63089677		537.00
46W ON/OFF	5964lm/4000K	C63089695		561.00
29W DALI	4449lm/4000K	C63089678		585.00
46W DALI	5964lm/4000K	C63089697		609.00

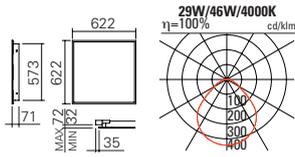

**C63-R625x625**  
LED-Einlege-/Einbauleuchte mit  
opalem Diffusor  
Abdeckung aus Polycarbonat

29W ON/OFF	3935lm/4000K	C63089681		526.00
46W ON/OFF	5982lm/4000K	C63089702		549.00
29W DALI	3935lm/4000K	C63089682		573.00
46W DALI	5982lm/4000K	C63089704		597.00

**C63-R625x625**  
LED-Einlege-/Einbauleuchte mit  
opalem Diffusor  
Abdeckung aus Sicherheitsglas

29W ON/OFF	4277lm/4000K	C63089679		526.00
46W ON/OFF	6621lm/4000K	C63089699		549.00
29W DALI	4277lm/4000K	C63089680		573.00
46W DALI	6621lm/4000K	C63089701		597.00