

ONeline

Made by Küttel

NAME	SEITE
------	-------

ONELINE RUND	NEU 230
--------------	---------

ONELINE KUBISCH	NEU 231
-----------------	---------

ONELINE OFFICE MINI	NEU 232
---------------------	---------

ONELINE INTENS	NEU 233
----------------	---------

ONELINE BATWING	NEU 233
-----------------	---------

ONE OFFICE LED	NEU 234
----------------	---------

TRAGSCHIENENSYSTEM	NEU 236
--------------------	---------



NEU

ONELINE
RUND 230

NEU

ONELINE
KUBISCH 231

NEU

ONELINE
OFFICE MINI 232

NEU

ONELINE
INTENS 233

NEU

ONELINE
BATWING 233

NEU

ONE OFFICE
LED 234


NEU

TRAGSCHIENEN-
SYSTEM ab 236




ONeline

- DAS LICHTBANDSYSTEM FÜR ALL IHRE ANFORDERUNGEN IM BEREICH INDUSTRIE, RETAIL, BÜRO UND BILDUNGSEINRICHTUNGEN
- Das neue Lichtbandsystem Made by Kützel bietet Ihnen individuelle Lichtlösungen für unterschiedlichste Anwendungsgebiete und Anforderungen. Durch den modularen Aufbau des Systems bleiben Sie und Ihr Kunde flexibel in der Form und der Gestaltung. Das Lichtband eignet sich hervorragend für den Einsatz in Industrie, Retail oder Büros und Bildungseinrichtungen mit hohen Anforderungen und erfüllt dabei die gesetzlichen Normen mit Bravour.
- Die Installation ist denkbar einfach und das System kann schnell, unkompliziert und werkzeuglos montiert werden. Durch die Wahl der Anzahl eingelegter Leiter sind Sie flexibel und können von der Dimmung, zur Notbeleuchtung und sogar von einem zusätzlichen BUS gebrauch machen. Dadurch ist das System zukunftsorientiert und auch bei späteren baulichen Veränderungen flexibel und anpassungsfähig.
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- IP20




ONeline 1.2 RUND
Systemleuchte



ONeline 1.2 RUND NOT
Systemleuchte


			Preis
25W ON/OFF	3570lm/3000K	111.10.1230HE.7	159.00
25W ON/OFF	3749lm/4000K	111.10.1240HE.7	159.00
35W DALI	4725lm/3000K	111.10.1230HE.9	205.00
35W DALI	4970lm/4000K	111.10.1240HE.9	205.00

25W ON/OFF	3570lm/3000K	111.10.1230HE.7N	442.00
25W ON/OFF	3749lm/4000K	111.10.1240HE.7N	442.00
35W DALI	4725lm/3000K	111.10.1230HE.9N	487.00
35W DALI	4970lm/4000K	111.10.1240HE.9N	487.00

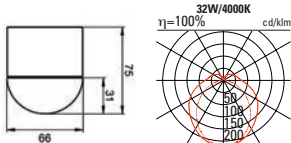


ONEline 1.5 RUND
Systemleuchte

			Preis
32W ON/OFF	4463lm/3000K	111.10.1530HE.7	182.00
32W ON/OFF	4686lm/4000K	111.10.1540HE.7	182.00
44W DALI	5940lm/3000K	111.10.1530HE.9	228.00
44W DALI	6213lm/4000K	111.10.1540HE.9	228.00




ONEline 1.5 RUND NOT
Systemleuchte

32W ON/OFF	4463lm/3000K	111.10.1530HE.7N	464.00
32W ON/OFF	4686lm/4000K	111.10.1540HE.7N	464.00
44W DALI	5940lm/3000K	111.10.1530HE.9N	510.00
44W DALI	6213lm/4000K	111.10.1540HE.9N	510.00

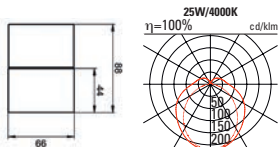


ONEline 1.2 KUBISCH
Systemleuchte

25W ON/OFF	3545lm/3000K	111.30.1230HE.7	169.00
25W ON/OFF	3723lm/4000K	111.30.1240HE.7	169.00
35W DALI	4690lm/3000K	111.30.1230HE.9	214.00
35W DALI	4935lm/4000K	111.30.1240HE.9	214.00




ONEline 1.2 KUBISCH NOT
Systemleuchte

25W ON/OFF	3545lm/3000K	111.30.1230HE.7N	451.00
25W ON/OFF	3723lm/4000K	111.30.1240HE.7N	451.00
35W DALI	4690lm/3000K	111.30.1230HE.9N	497.00
35W DALI	4935lm/4000K	111.30.1240HE.9N	497.00

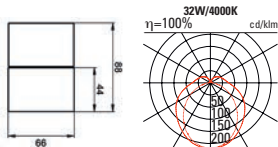



ONEline 1.5 KUBISCH
Systemleuchte

32W ON/OFF	4448lm/3000K	111.30.1530HE.7	194.00
32W ON/OFF	4672lm/4000K	111.30.1540HE.7	194.00
44W DALI	5896lm/3000K	111.30.1530HE.9	240.00
44W DALI	6204lm/4000K	111.30.1540HE.9	240.00





ONEline 1.5 KUBISCH NOT
Systemleuchte

32W ON/OFF	4448lm/3000K	111.30.1530HE.7N	476.00
32W ON/OFF	4672lm/4000K	111.30.1540HE.7N	476.00
44W DALI	5896lm/3000K	111.30.1530HE.9N	522.00
44W DALI	6204lm/4000K	111.30.1540HE.9N	522.00

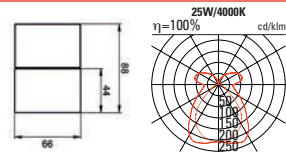



ONEline 1.2 OfficeMini
Systemleuchte

25W ON/OFF	3105lm/3000K	111.40.1230HE.7	Preis
25W ON/OFF	3365lm/4000K	111.40.1240HE.7	255.00
35W DALI	4165lm/3000K	111.40.1230HE.9	255.00
35W DALI	4515lm/4000K	111.40.1240HE.9	303.00





ONEline 1.2 OfficeMini NOT
Systemleuchte

25W ON/OFF	3105lm/3000K	111.40.1230HE.7N	556.00
25W ON/OFF	3365lm/4000K	111.40.1240HE.7N	556.00
35W DALI	4165lm/3000K	111.40.1230HE.9N	604.00
35W DALI	4515lm/4000K	111.40.1240HE.9N	604.00

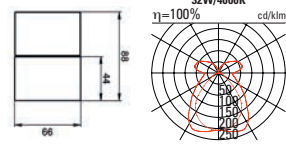




ONEline 1.5 OfficeMini
Systemleuchte

32W ON/OFF	3936lm/3000K	111.40.1530HE.7	290.00
32W ON/OFF	4256lm/4000K	111.40.1540HE.7	290.00
44W DALI	5236lm/3000K	111.40.1530HE.9	338.00
44W DALI	5676lm/4000K	111.40.1540HE.9	338.00





ONEline 1.5 OfficeMini NOT
Systemleuchte

32W ON/OFF	3936lm/3000K	111.40.1530HE.7N	590.00
32W ON/OFF	4256lm/4000K	111.40.1540HE.7N	590.00
44W DALI	5236lm/3000K	111.40.1530HE.9N	639.00
44W DALI	5676lm/4000K	111.40.1540HE.9N	639.00

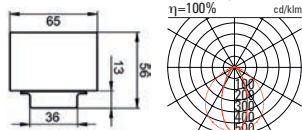



ONEline 1.2 INTENS
Systemleuchte

25W ON/OFF	3696lm/3000K	111.20.1230HE.7.I	163.00
25W ON/OFF	3876lm/4000K	111.20.1240HE.7.I	163.00
35W DALI	4988lm/3000K	111.20.1230HE.9.I	208.00
35W DALI	5225lm/4000K	111.20.1240HE.9.I	208.00

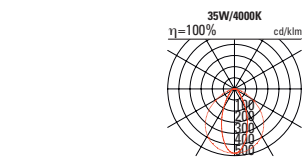


ONEline 1.2 INTENS NOT
Systemleuchte

25W ON/OFF	3696lm/3000K	111.20.1230HE.7.IN	445.00
25W ON/OFF	3876lm/4000K	111.20.1240HE.7.IN	445.00
35W DALI	4988lm/3000K	111.20.1230HE.9.IN	490.00
35W DALI	5225lm/4000K	111.20.1240HE.9.IN	490.00

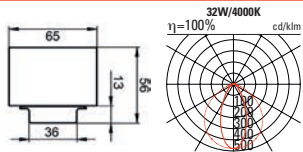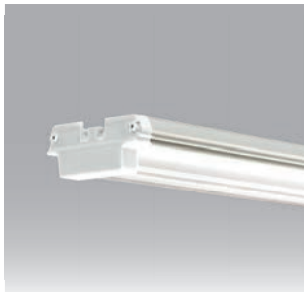



ONeline 1.5 INTENS
Systemleuchte

			Preis
32W ON/OFF	4637lm/3000K	111.20.1530HE.7.I	189.00
32W ON/OFF	4864lm/4000K	111.20.1540HE.7.I	189.00
44W DALI	6270lm/3000K	111.20.1530HE.9.I	234.00
44W DALI	6569lm/4000K	111.20.1540HE.9.I	234.00

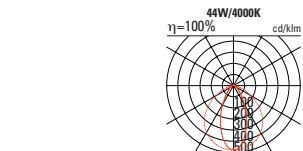


ONeline 1.5 INTENS NOT
Systemleuchte

32W ON/OFF	4637lm/3000K	111.20.1530HE.7.IN	471.00
32W ON/OFF	4864lm/4000K	111.20.1540HE.7.IN	471.00
44W DALI	6270lm/3000K	111.20.1530HE.9.IN	516.00
44W DALI	6569lm/4000K	111.20.1540HE.9.IN	516.00

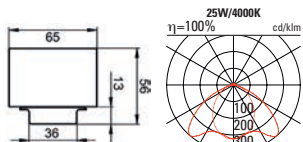


ONeline 1.2 BATWING
Systemleuchte

25W ON/OFF	3696lm/3000K	111.20.1230HE.7.B	164.00
25W ON/OFF	3876lm/4000K	111.20.1240HE.7.B	164.00
35W DALI	4988lm/3000K	111.20.1230HE.9.B	209.00
35W DALI	5225lm/4000K	111.20.1240HE.9.B	209.00

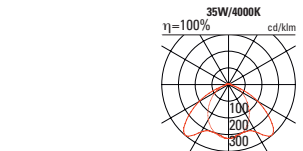


ONeline 1.2 BATWING NOT
Systemleuchte

25W ON/OFF	3696lm/3000K	111.20.1230HE.7.BN	446.00
25W ON/OFF	3876lm/4000K	111.20.1240HE.7.BN	446.00
35W DALI	4988lm/3000K	111.20.1230HE.9.BN	491.00
35W DALI	5225lm/4000K	111.20.1240HE.9.BN	491.00

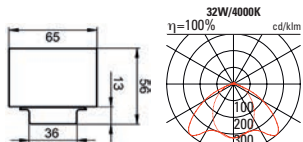

ONeline 1.5 BATWING
Systemleuchte

32W ON/OFF	4637lm/3000K	111.20.1530HE.7.B	190.00
32W ON/OFF	4864lm/4000K	111.20.1540HE.7.B	190.00
44W DALI	6270lm/3000K	111.20.1530HE.9.B	236.00
44W DALI	6596lm/4000K	111.20.1540HE.9.B	236.00

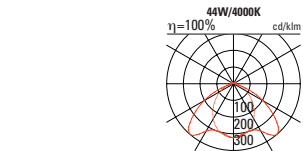

ONeline 1.5 BATWING NOT
Systemleuchte

32W ON/OFF	4637lm/3000K	111.20.1530HE.7.BN	472.00
32W ON/OFF	4864lm/4000K	111.20.1540HE.7.BN	472.00
44W DALI	6270lm/3000K	111.20.1530HE.9.BN	518.00
44W DALI	6596lm/4000K	111.20.1540HE.9.BN	518.00





KD Treuhand, Zug


www.kuettel-ag.ch
ONE OFFICE LED

- Systemleuchten
- direkt/indirekt strahlend
- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet, weiss
- Hochwertige Reflektortechnik für optimale Wirkungsgrade und kontrollierte Lichtlenkung
- Diffusor mikroprismatisch
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- Leuchte halogenfrei verdrahtet
- Schneidekontakt-Clips inklusive
- Betriebsgerät ON/OFF oder DALI
- **UGR <19**
- IP40
- Anwendungsbereiche: Büroräumlichkeiten, Schulzimmer usw. Problemlose Ergänzungen oder Sanierungen bestehender Installationen



Hinweis:

- als Anbauleuchte für Einzelmontage erhältlich
- in NOT erhältlich
- passend auf ONELINE Tragschienensystem

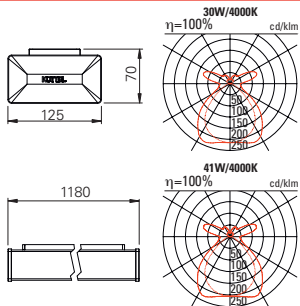

ONE OFFICE 1.2 LED
Systemleuchte



			Preis
30W ON/OFF	3619lm/4000K	111.50.1240.7	428.00
L=1180mm			
30W ON/OFF	3463lm/3000K	111.50.1230.7	428.00
L=1180mm			
41W DALI	5179lm/4000K	111.50.1240.9	470.00
L=1180mm			
41W DALI	4961lm/3000K	111.50.1230.9	470.00
L=1180mm			

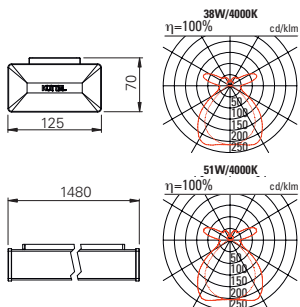

ONE OFFICE 1.5 LED
Systemleuchte



38W ON/OFF	4524lm/4000K	111.50.1540.7	458.00
L=1480mm			
38W ON/OFF	4329lm/3000K	111.50.1530.7	458.00
L=1480mm			
51W DALI	6474lm/4000K	111.50.1540.9	543.00
L=1480mm			
51W DALI	6201lm/3000K	111.50.1530.9	543.00
L=1480mm			

Preis

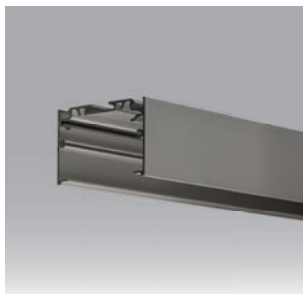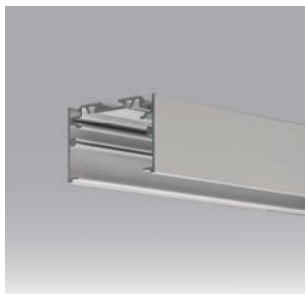
**ONEline
TRAGSCHIENENSYSTEM**
L=4500mm

Aluminium, weiss RAL 9003	111.00.45.W.A	88.00
Aluminium, eloxiert	111.00.45.A.A	101.00

88.00
101.00

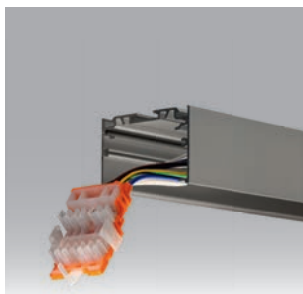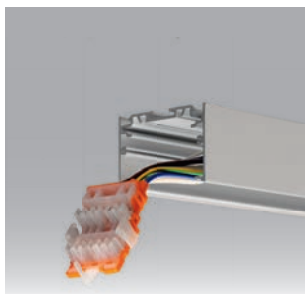
**ONEline
TRAGSCHIENENSYSTEM
VERDRAHTET**
L=4500mm, weiss RAL 9003



5x 1.5mm ² , ON/OFF	111.00.45.W.A 5X1.5	125.00
7x 1.5mm ² , DALI	111.00.45.W.A 7X1.5	136.00
9x 1.5mm ² , NOT	111.00.45.W.A 9X1.5	155.00
11x 1.5mm ² , DALI NOT	111.00.45.W.A 11X1.5	168.00

125.00
136.00
155.00
168.00

**ONEline
TRAGSCHIENENSYSTEM
VERDRAHTET**
L=4500mm, alu eloxiert

5x 1.5mm ² , ON/OFF	111.00.45.A.A 5X1.5	141.00
7x 1.5mm ² , DALI	111.00.45.A.A 7X1.5	155.00
9x 1.5mm ² , NOT	111.00.45.A.A 9X1.5	178.00
11x 1.5mm ² , DALI NOT	111.00.45.A.A 11X1.5	194.00

141.00
155.00
178.00
194.00

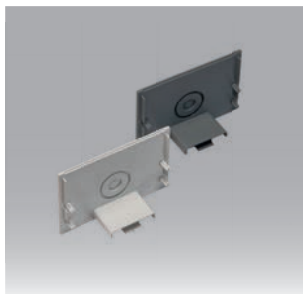
**ONEline
PROFILVERBINDER**

Verbinder gerade	111.00.G	12.00
Verbinder 90°, weiss	111.00.L.W	48.00
T-Verbinder, weiss	111.00.T.W	58.00
X-Verbinder, weiss	111.00.X.W	78.00

12.00
48.00
58.00
78.00



Verbinder 90°, alu eloxiert	111.00.L.A	48.00
T-Verbinder, alu eloxiert	111.00.T.A	58.00
X-Verbinder, alu eloxiert	111.00.X.A	78.00

48.00
58.00
78.00

ENDTEIL


Endteil weiss, RAL 9016	111.00.W	2.50
Endteil silbergrau, RAL 7001	111.00.SG	2.50

2.50
2.50





**ONEline
ABDECKUNG LEER**

		Preis
Aluminium, weiss RAL 9003 L=4568mm	111.00.45.W.A_ABD	72.00
ABS Kunststoff, weiss RAL 9003 L=4568mm	111.00.45.W.ABS_ABD	23.00
Aluminium, eloxiert L=4568mm	111.00.45.A.A_ABD	82.00



**ONEline
MONTAGE ZUBEHÖR**

Deckenmontage-Clip	111.00.D	3.50
Stahlseilauflängung L=1.5m inkl. Montageclip	111.00.15.SS	15.00
Stahlseilauflängung L=3.0m inkl. Montageclip	111.00.30.SS	18.00



**ONEline
DURCHGANGS-
VERDRÄHTUNG**


L=4600mm/5x1.5mm ²	111.00.46.5X1.5	36.50
L=4600mm/7x1.5mm ²	111.00.46.7X1.5	48.50
L=4600mm/9x1.5mm ²	111.00.46.9X1.5	69.00
L=4600mm/11x1.5mm ²	111.00.46.11X1.5	81.00

ERDUNGS-SET

Erddungs-Set, inkl. Schraube	111.00.E_V2	8.00
------------------------------	-------------	------

HALTEPLATTE DV

Halteplatte Durchgangsverdrahtung	111.00.H	2.50
-----------------------------------	----------	------


**ONEline
Einspeisung DV**


 11pol. 1.5 - 2.5mm²

111.00.EDVS11

Preis

12.00

Einspeise SET inkl. Abdeckung


**ONEline
Leuchtenstecker
inkl. Kabelschwanz**

Stecker 3-polig / ON/OFF

111.00.ST3PK

23.00

Stecker 5-polig / DALI

111.00.ST5PK

24.00

Stecker 5-polig / NOT


111.00.ST5PNK

24.00

Stecker 7-polig / DALI NOT

111.00.ST7PK

25.00

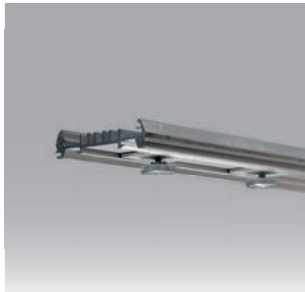
**ONEline
Universalleuchenträger 1.2**

inkl. 2 Befestigungskit, ws

111.00.12.W.ULT

52.00

inkl. 2 Befestigungskit, roh

111.00.12.AB.ULT

37.00

inkl. 2 Befestigungskit, eloxiert

111.00.12.A.ULT

44.00

**ONEline
Universalleuchenträger 1.5**

inkl. 2 Befestigungskit, ws

111.00.15.W.ULT

60.50

inkl. 2 Befestigungskit, roh

111.00.15.AB.ULT

40.50

inkl. 2 Befestigungskit, eloxiert



111.00.15.A.ULT

50.50

SYSTEM- ÜBERSICHT

ONEline – Ihr komplettes Lichtbandsystem, gemacht für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche und Anforderungen. Die vielen

Möglichkeiten von ONEline unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Industrie-, Retail-, Büro- oder Bildungseinrichtungs-Projekte.

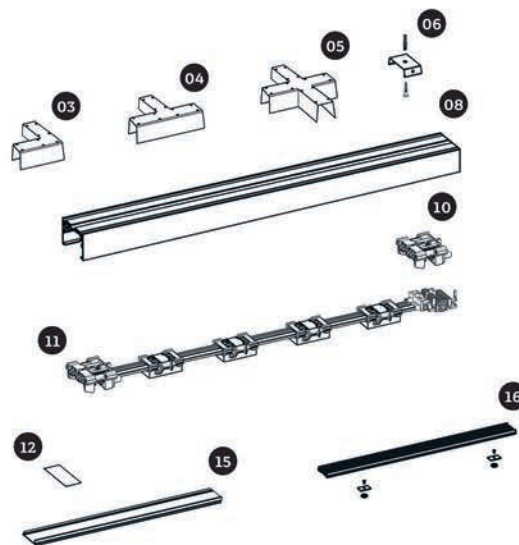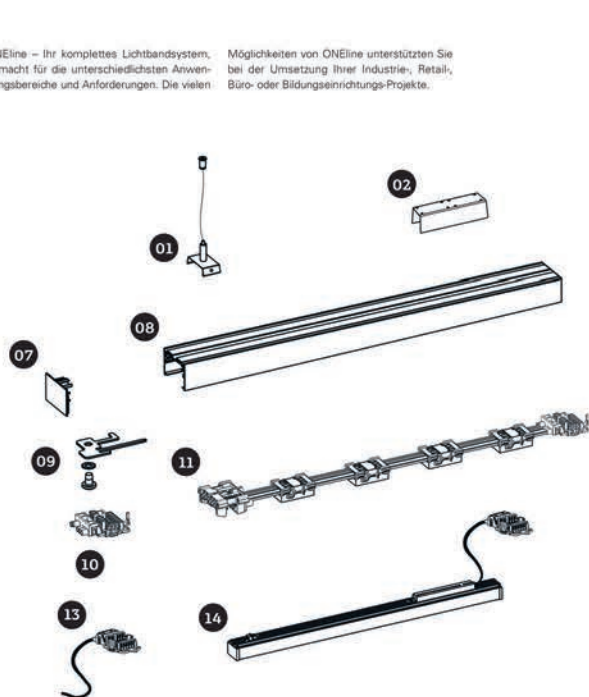

01 Seilpendel
02 Verbinder gerade
03 L-Verbinder
04 T-Verbinder
05 X-Verbinder
06 Deckenmontage Clip

07 Enddeckel
08 Tragschiene
09 Erdungs-Set
10 Einspeise-Set
11 Durchgangsverdrahtung
12 Halterplatte

13 Leuchtenstecker
14 ONEline Leuchte
15 Abdeckung
16 Universallichtenträger



Fotograf: Marc Frei / OfficeMini

www.kuettel-ag.ch

Optiken und Lichtverteilung - höchste Flexibilität mit diversen Optiken für alle Situationen

Mit ONEline stehen Ihnen viele verschiedene Optiken zur Verfügung, um in Ihrem Projekt die gewünschte Lichtwirkung realisieren zu können.



Rund & Kubisch

Für konventionelle Industrie hallen, Allzweckräume, Korridore, Einstellhallen etc.

Batwing


Für Retail-Lösungen, Lager etc.

OfficeMini


Speziell für Büros, Schulhäuser etc.

Intens 30°

Für Hochregallager



5-polig EIN/AUS
7-polig +DALI
9-polig +NOT
11-polig +BUS

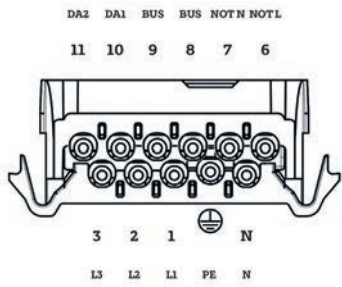

Durchgangsverdrahtung

Die Durchgangsverdrahtung ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Diese sind, einzeln oder bereits im Profil eingelegt, ab Lager lieferbar. Je nach Situation kann von 5- bis 11-polig gewählt werden. Bei jeder Variante besteht die Möglichkeit bis zu drei Leuchtengruppen separat anzusteuern. Die Phase kann einfach und flexibel am Leuchtenstecker definiert werden. Die Leuchten können frei positioniert werden und sind nicht abhängig vom Leuchtenstecker bzw. vom Axialverbinder der Durchgangsverdrahtung.



Fotograf: Marc Frei

www.kuettel-ag.ch