

Anbau-/Pendel-/Tisch- und Stehleuchten

NAME	SEITE	
BRIGHT	16	
BRIGHT DI	18	
LICHTKANAL 45/70/110	NEU 20	
GHOST - FINO	22	
NEVERENDING	24	
D70-S	NEU 26	
FLAT BASIC/LED K FLAT	28	
RUNDO	30	
SIGN DIVA	NEU 32	
SHINE	34	

C95-S CIRCLE / C95-P CIRCLE NE	ΞU	36
C95-S / C95-W / C95-P NE	ΞU	40
C75-P NE	ΞU	46
GLORIOUS SLIM / SLIM DI		48
SUPER-G SLIM NE	≣U	52
VICTORY/VICTORY DI		54
QUANTUM / QUANTUM DI		56
A20-P166 NE	ΞU	58
INVADER ON / HANGOVER / WALL 150		60
INVADER ON / HANGOVER / WALL 300		62
DICE INVADER / DICE WALL		64
L-1 P NE	ΞU	66

L-1	NEU	68
TRACE	NEU	69
SPLIT	NEU	70
LFM LED G2	NEU	71
NINETY	NEU	72
A70-WG	NEU	73
FREE-F	NEU	74
LINEA-F	NEU	76
SERIE 13.3	NEU	78
GLOS	NEU	80



Preis







• Anbau- oder Pendelleuchten für Einzel- oder Reihenmontage an Decke, Pendel oder Wand

• direkt strahlend oder direkt/indirekt strahlend

 Zahlreiche Profillängen (280mm Raster) ermöglichen optimale Anpassung an Raum- und Beleuchtungsvorgaben

Profil aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiss, RAL 9003

• Diffusor mikroprismatisch (UGR <19) oder opal

• Farbwiedergabe-Index Ra >80

• elektronisches Betriebsgerät


• IP40

• Diverses Zubehör ermöglicht Anbau- oder Pendelmontage

Hinweis:

- Profil auch in silber erhältlich
- in 3000K erhältlich
- in DALI erhältlich
- Not ab Länge 1128mm erhältlich
- Montagezubehör separat bestellen






BRIGHT

Anbau- oder Pendelleuchte mit LED-Modul, direkt strahlend, Diffusor **mikroprismatisch**, **UGR <19**

12W	1104lm/4000K	80DPL12L4-B	369.00
L=568mm			
18W	1656lm/4000K	80DPL18L4-B	438.00
L=848mm			
24W	2208lm/4000K	80DPL24L4-B	505.00
L=1128mm			
30W	2760lm/4000K	80DPL30L4-B	562.00
L=1408mm			
36W	3312lm/4000K	80DPL36L4-B	657.00
I =1688mm			

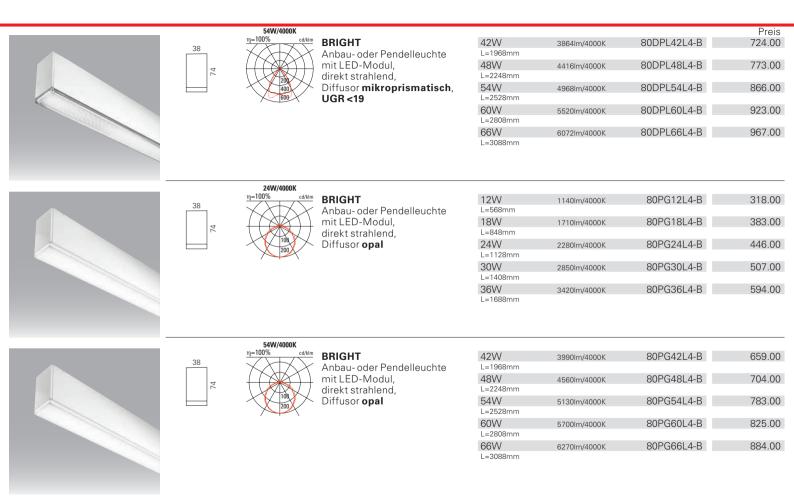



L=3088mm









BRIGHT DI Anbau- oder Pendelleuchte

mit LED-Modul, direkt/indirekt strahlend. Diffusor mikroprismatisch, UGR < 19

			Preis
30W	3580lm/4000K	80DI30DPLL4-B	637.00
L=1128mm			
36W	4060lm/4000K	80DI36DPLL4-B	694.00
L=1408mm			
48W	5262lm/4000K	80DI48DPLL4-B	850.00
L=1688mm			
54W	5814lm/4000K	80DI54DPLL4-B	917.00
L=1968mm			








BRIGHT DI

Anbau- oder Pendelleuchte mit LED-Modul, direkt/indirekt strahlend, Diffusor mikroprismatisch, UGR <19

72W	7016lm/4000K	80DI72DPLL4-B	1'057.00
L=2248mm			
78W	7568lm/4000K	80DI78DPLL4-B	1'150.00
L=2528mm			
84W	8120lm/4000K	80DI84DPLL4-B	1'207.00
L=2808mm			
90W	8672lm/4000K	80DI90DPLL4-B	1'251.00






BRIGHT DI

Anbau- oder Pendelleuchte mit LED-Modul, direkt/indirekt strahlend, Diffusor opal

30W	3580lm/4000K	80DI30PGL4-B	578.00
L=1128mm			
36W	4150lm/4000K	80DI36PGL4-B	639.00
L=1408mm			
48W	5370lm/4000K	80DI48PGL4-B	787.00
L=1688mm			
54W	5940lm/4000K	80DI54PGL4-B	852.00
L=1968mm			

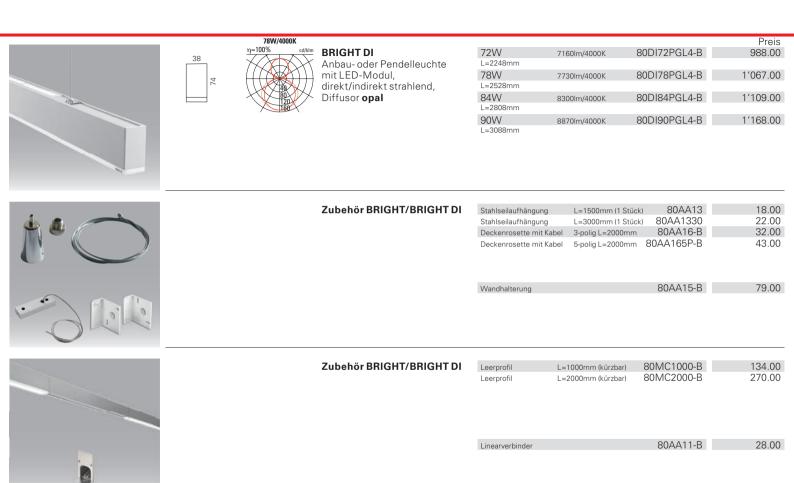







LICHTKANAL 45 / 70 / 110

- Anbauleuchten
- direkt strahlend
- hochwertiges Aluminiumprofil
- Acrylabdeckung prismatisch oder opal mit Snap-in Technik
- homogene Lichtfläche
- flexible Möglichkeiten wie Wand-Deckenverläufe oder Wand-Ecklösungen sind möglich
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät ON/OFF oder DALI erhältlich
- alle Leistungsangaben per Meter
- Preisangaben auf Anfrage
- Verschiedene Lichtbandlängen sind realisierbar. Wir beraten Sie gerne.


Hinweis:

- Profil in weiss, schwarz, aluminium oder in einer RAL-Farbe nach Wahl erhältlich
- Pendelleuchte direkt oder direkt/indirekt strahlend inklusive Seilpendel (3m) erhältlich
- in Not erhältlich

Acrylglas opal

24W/m










24W/m	2258lm/m	3000K	
33W/m 33W/m	3227lm/m 3102lm/m	4000K 3000K	F
Acrylglas pris	matisch		
24W/m	2196lm/m	4000K	
24W/m	2107lm/m	3000K	
33W/m	3004lm/m	4000K	
33W/m	3880lm/m	3000K	

2347lm/m

Preis auf Anfrage

4000K

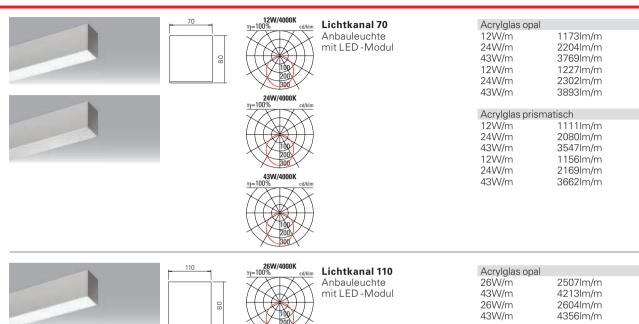

 $\frac{43W/4000K}{\eta = 100\%}$

Acrylglas opal		
26W/m	2507lm/m	3000K
43W/m	4213lm/m	3000K
26W/m	2604lm/m	4000K
43W/m	4356lm/m	4000K
Acrylglas prisi	matisch	
26W/m	2276lm/m	3000K
43W/m	3813lm/m	3000K

2364lm/m

3938lm/m

26W/m

43W/m

Preis auf Anfrage

Preis auf

Anfrage

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K







GHOST - FINO

- Der opale Diffusor mit satinierter, ebenmässiger Leuchtfläche ist puristisch und zeitlos im Design. Der Träger, ein sehr schmales Aluminium-Rückgrat, ist nahezu unsichtbar.
 Die stabförmigen Leuchten eignen sich perfekt für ausgefallene Lichtinstallationen und inspirieren zu kreativen Lösungen.
 Mit farbigen Enddeckeln lassen sich zudem gezielt Akzente setzen oder harmonische Farbwelten bilden.
- Lichtfarbe 4000K
- Farbwiedergabe Ra > 80

Hinweis:

- in 3000K erhältlich
- Enddeckel in 29 Farb-Varianten erhältlich

COLOURS MAKE A DIFFERENCE



25.3W/4000K						Preis
η=80.4% cd/klm	FINO	15.2W ON/OFF	I =900mm	1810lm/4000K	340-2530-#	586.00
	Anbauleuchte LED	20.2W ON/OFF			340-2560-#	630.00
	,	25.3W ON/OFF			340-2590-#	700.00
76		30.4W ON/OFF			340-2620-#	797.00
65		35.4W ON/OFF			340-2650-#	893.00
100		00.111 014011	L=202011111	izzonių ideak	0.10.2000	000.00
		15.2W DALI	L=900mm	1810lm/4000K	340-2532-#	656.00
		20.2W DALI	L=1180mm		340-2562-#	700.00
		25.3W DALI	L=1460mm	3020lm/4000K	340-2592-#	770.00
		30.4W dali	L=1740mm	3620lm/4000K	340-2622-#	867.00
		35.4W DALI	L=2020mm	4220lm/4000K	340-2652-#	963.00
25.3W/4000K						
$\eta=80.4\%$ cd/kim	FINO	15.2W ON/OFF	L=900mm	1810lm/4000K	430-4890-#	639.00
	Pendelleuchte LED,	20.2W ON/OFF	L=1180mm	2410lm/4000K	430-4920-#	683.00
	inkl. Stahlseilaufhängung	25.3W ON/OFF	L=1460mm	3020lm/4000K	430-4950-#	753.00
	Baldachin in 29 Farb-Varianten	30.4W ON/OFF	L=1740mm	3620lm/4000K	430-4980-#	849.00
76 180	erhältlich.	35.4W ON/OFF	L=2020mm	4220lm/4000K	430-5010-#	946.00
65 129	Zuleitung (2m oder 6m) in 5 Farbvarianten erhältlich					
		15.2W DALI	L=900mm	1810lm/4000K	430-4892-#	709.00
		20.2W DALI	L=1180mm	2410lm/4000K	430-4922-#	753.00
		25.3W DALI	L=1460mm	3020lm/4000K	430-4952-#	823.00
		30.4W DALI	L=1740mm	3620lm/4000K	430-4982-#	920.00
		35.4W DALI	L=2020mm	4220lm/4000K	430-5012-#	1′016.00







NEVERENDING

- Die Neverending Leuchte stellt die Lichtwirkung in den Vordergrund. Durch ihr minimalistisches und elegantes Design betont sie die Geometrie der Räume.
- direkt/indirekt strahlend
- Profil aus stranggepresstem Aluminium, natureloxiert
- Diffusor satiniert
- Farbwiedergabe-Index Ra >80

Hinweis:

- individuell konfigurierbares Leuchtensystem auf Anfrage
- in 1-10V erhältlich
- LED in DALI erhältlich
- Profil in allen 30 Farben gegen Aufpreis erhältlich

COLOURS MAKE A DIFFERENCE



		25.3W/4000K						Preis
4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	65	η=43% cd/klm	NEVERENDING	15.2W ON/OFF	L=900mm	970lm/4000K	340-2290-#	718.00
	1110		Anbauleuchte ON/OFF	15.2W ON/OFF		920lm/3000K	340-2280-#	718.00
			mit LED-Modul,	20.2W ON/OFF		1290lm/4000K	340-2320-#	762.00
			elektronisches Betriebsgerät	20.2W ON/OFF	L=1180mm	1220lm/3000K	340-2310-#	762.00
	\checkmark		_	25.3W ON/OFF	L=1460mm	1610lm/4000K	340-2350-#	832.00
		X 80 X		25.3W ON/OFF	L=1460mm	1530lm/3000K	340-2340-#	832.00
				30.4W ON/OFF	L=1740mm	1940lm/4000K	340-2380-#	946.00
				30.4W ON/OFF	L=1740mm	1830lm/3000K	340-2370-#	946.00
				35.4W ON/OFF	L=2020mm	2260lm/4000K	340-2410-#	1'016.00
				35.4W on/off	L=2020mm	2140lm/3000K	340-2400-#	1'016.00
		25.3W/4000K						
A 100	65	η=43% cd/klm	NEVERENDING	15.2W DALI	L=900mm	970lm/4000K	340-2292-#	788.00
	1110		Anbauleuchte DALI	15.2W DALI	L=900mm	920lm/3000K	340-2282-#	788.00
			mit LED-Modul,	20.2W DALI	L=1180mm	1290lm/4000K	340-2322-#	832.00
	/ /`		elektronisches Betriebsgerät	20.2W DALI	L=1180mm	1220lm/3000K	340-2312-#	832.00
	\checkmark		· ·	25.3W DALI	L=1460mm	1610lm/4000K	340-2352-#	902.00
		80		25.3W dali	L=1460mm	1530lm/3000K	340-2342-#	902.00
				30.4W DALI	L=1740mm	1940lm/4000K	340-2382-#	1'016.00
				30.4W dali	L=1740mm	1830lm/3000K	340-2372-#	1'016.00
				35.4W dali	L=2020mm	2260lm/4000K	340-2412-#	1'086.00
				35.4W dali	L=2020mm	2140lm/3000K	340-2402-#	1'086.00









D70-S

- Glamox D70-S ist ein Anbau-Downlight und in zwei Grössen erhältlich. Die Downlights werden mit modernster LED-Technologie geliefert. High-Power LEDs erfordern eine präzises, raffiniertes und perfektioniertes Produktdesign.
 Unsere Designer haben sich auf eine einfache Montage und Funktionalität konzentriert. Ein effizientes Wärmemanagement beeinflusst die Lebensdauer des Produkts und bietet Ihnen eine langfristige und qualitativ hochwertige Lösung
- Aussendurchmesser Ø178mm oder Ø223mm
- Gehäuse aus Aluminum, weiss, RAL9016
- Farbwiedergabe-Index Ra >80

Hinweis:

- Reflektor in silber matt (SM), hochglanz (SI) oder hochglanz facettiert (SF) erhältlich
- mit passendem Zubehör pendelbar







D70-S155

Anbaudownlight LED mit silber mattem Reflektor und weissem Deckenring

			1 1010
11W ON/OFF	1222lm/4000K	D70519132	251.00
11W ON/OFF	1222lm/3000K	D70519133	251.00
11W DALI	1222lm/4000K	D70519138	299.00
11W dali	1222lm/3000K	D70519139	299.00
15W ON/OFF	1587lm/4000K	D70519144	263.00
15W ON/OFF	1587lm/3000K	D70519145	263.00
15W dali	1587lm/4000K	D70519150	311.00
15W dali	1587lm/3000K	D70519151	311.00







D70-S195

Anbaudownlight LED mit silber mattem Reflektor und weissem Deckenring

19W ON/OFF	2332lm/4000K	D70519156	286.00
19W on/off	2222lm/3000K	D70519157	286.00
19W DALI	2332lm/4000K	D70519162	332.00
19W dali	2222lm/3000K	D70519163	332.00
29W ON/OFF	3254lm/4000K	D70519168	298.00
29W ON/OFF	3093lm/3000K	D70519169	298.00
29W DALI	3254lm/4000K	D70519174	343.00
29W DALI	3093lm/3000K	D70519175	343.00





Zubehör

Blendschutz zu D70-S155

Abhängung zu D70-S155 und D70-S195

D70-RF/S 155 Blendschutz	D70000113	22.00
Abhängung:		
D70-S/P MNT C2.5 3x0.75	D70000024	54.00
L=2,5m Zuleitung 3x0,75mm²		
D70-S/P MNT C2.5 5x0.75	D70000025	60.00
L=2,5m Zuleitung 5x0,75mm²		
D70-S/P MNT C5.0 3x0.75	D70000019	66.00
L=5,0m Zuleitung 3x0,75mm²		
D70-S/P MNT C5.0 5x0.75	D70000020	84.00
L=5,0m Zuleitung 5x0,75mm²		



Preis






FLAT BASIC

- Anbauleuchten
- Glas opal seidenmatt, mundgeblasen
- LED Farbwiedergabe-Index Ra >80
- Glasbefestigung durch Federsystem
- Halterung Kunststoff weiss
- IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage
- Schutzklasse I
- Schlagschutz IK02


Hinweis:

• in Not erhältlich auf Anfrage

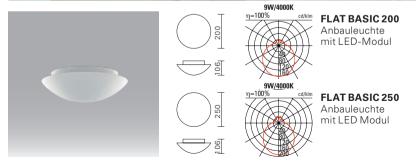

			Preis
9W LED	380lm/4000K	211396.002	129.00
9W LED	390lm/3000K	211396.002.1	129.00

9W LED	420lm/4000K	211397.002	138.00
9W LED	430lm/3000K	211397.002.1	138.00

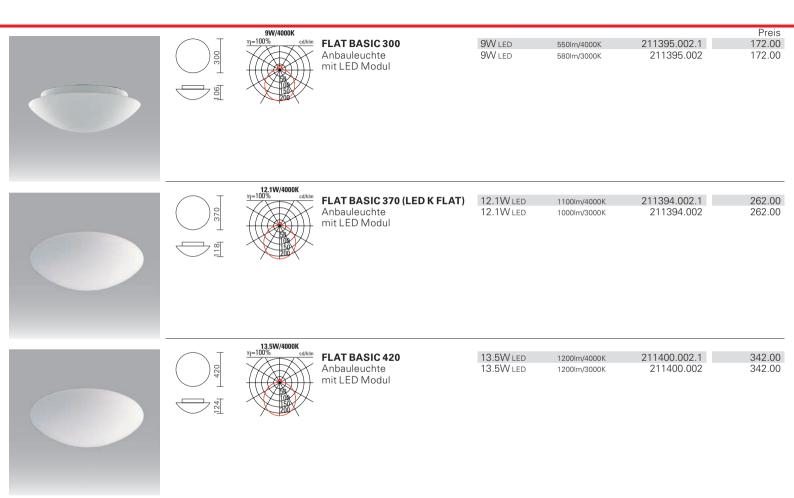









Ø400



RUNDO

- Anbauleuchten
- direkt strahlend mit Aura-Effekt
- Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiss
- Optik mikroprismatisch oder opal
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät

Hinweis:

- Gehäuse auch in silber und schwarz erhältlich
- optional ohne Aura-Effekt
- als Pendelleuchten-Version erhältlich
- für Wandmontage geeignet

Anbauleuchte LED, direkt/indirekt strahlend

			Pre	iS
Mikroprismatisch				
31.2W ON/OFF	3410lm/4000K	190-241I-10GGE/840-W	561.0	0
31.2W ON/OFF	3260lm/3000K	190-241I-10GGE/830-W	561.0	0
31.2W DALI	3410lm/4000K	190-241I-10GGD/840-W	630.0	0
31.2W DALI	3260lm/3000K	190-241I-10GGD/830-W	630.0	0

Opal			
31.2W ON/OFF 3	3700lm/4000K	190-241K-10GGE/840-W	521.00
31.2W ON/OFF 3	3540lm/3000K	190-241K-10GGE/830-W	521.00
31.2W DALI 3	3700lm/4000K	190-241K-10GGD/840-W	590.00
31.2W DALI 3	3540lm/3000K	190-241K-10GGD/830-W	590.00



	0500	40.1W/4000K 17=100% cd/kim	RUNDO 500 Anbauleuchte LED, direkt/indirekt strahlend	Mikroprismatisch 40.1W ON/OFF 4910Im/4000K 40.1W ON/OFF 4700Im/3000K 190-251I-10GGE/830-W 40.1W DALI 4910Im/4000K 190-251I-10GGD/840-W 40.1W DALI 4700Im/3000K 190-251I-10GGD/830-W	738.00 738.00 806.00 806.00
	<u>Ø320</u> <u> </u>	40.1W/4000K η=100% cd/kim		Opal 40.1W ON/OFF 5410Im/4000K 190-251K-10GGE/840-W 40.1W ON/OFF 5170Im/3000K 190-251K-10GGE/830-W 40.1W DALI 5410Im/4000K 190-251K-10GGD/840-W 40.1W DALI 5170Im/3000K 190-251K-10GGD/830-W	677.00 677.00 745.00 745.00
	0600	59.3W/4000K η=100% cd/klm	RUNDO 600 Anbauleuchte LED, direkt/indirekt strahlend	Mikroprismatisch 59.3W ON/OFF 6630Im/4000K 59.3W ON/OFF 6340Im/3000K 190-261I-10GHE/830-W 59.3W DALI 6630Im/4000K 190-261I-10GHD/840-W 59.3W DALI 6340Im/3000K 190-261I-10GHD/830-W	945.00 945.00 1'013.00 1'013.00
	<u>Ø320</u>	59.3W/4000K 17=100% cd/sim		Opal 59.3W ON/OFF 7390Im/4000K 190-261K-10GHE/840-W 59.3W ON/OFF 7080Im/3000K 190-261K-10GHE/830-W 59.3W DALI 7390Im/4000K 190-261K-10GHD/840-W 59.3W DALI 7080Im/3000K 190-261K-10GHD/830-W	848.00 848.00 917.00 917.00
	0350	W/4000K 1]=100% cd/kim	RUNDO 850 Anbauleuchte LED, direkt/indirekt strahlend	Mikroprismatisch 72W 0N/OFF 72W 0N/OFF 10600lm/4000K 190-281I-10GHE/840-W 72W 0N/OFF 10000lm/3000K 190-281I-10GHD/840-W 72W DALI 10000lm/3000K 190-281I-10GHD/830-W	1'942.00 1'942.00 2'079.00 2'079.00
	0320	W/400K η=100% cd/kim 108 200 500		Opal 72W ON/OFF 11800lm/4000K 190-281K-10GHE/840-W 72W ON/OFF 11200lm/3000K 190-281K-10GHE/830-W 72W DALI 11800lm/4000K 190-281K-10GHD/840-W 72W DALI 11200lm/3000K 190-281K-10GHD/830-W	1'698.00 1'698.00 1'835.00 1'835.00







SIGN DIVA

 Die runden und nahtlos verschweissten Flächenleuchten wirken mit unaufdringlicher Eleganz. Im Spiel mit verschiedenen Grössen, klassischen oder unkonventionellen Anordnungen wird die SIGN DIVA zum gestaltenden Architekturelement. SIGN ist in zahlreichen Größen erhältlich und kann an die Decke mit verschiedensten Befestigungsarten von randlos über Einbau- und Aufputzvariante als auch als abgependelte Version montiert werden.

Die abgependelte SIGN DIVA Leuchte kann mit einer zentralen Abhängung oder mit einem Gestängesystem installiert werden.

- direkt strahlend / Aura mit indirektem Diffusor
- Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Diffusor opal
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät

Hinweis:

- Als Pendelleuchte erhältlich
- Diffusor mikroprismatisch erhältlich
- indirekter Diffusor in opal, gelb, orange, rot, blau oder grün erhältlich
- mit Korona-Effekt erhältlich
- alle 29 Farben ohne Aufpreis erhältlich

COLOURS MAKE A DIFFERENCE

	01 SPARKLING SILVER	02 BLACK VELVET	03 CRYSTAL WHITE	04 CREAMY	05 HAMPTON BAY	06 LAGOON	URBAN FOREST	IN THE ARMY	09 RUSTY ANGEL
10	11	12	13	14		16	17	18	19
RUSTY RUSH	MILK & CHOCOLATE	FADE TO GREY	MYSTERIOUS GREY	TWILIGHT	LOST DREAM	PURPLE	FRESH	FUNKY P.	KISSING APHRODITE
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
POSEIDONS PARADISE	BLUE	SPRING GREEN	MELLOW	GOLDEN	GUN METAL	CHAMPAGNE CREAM	COPPER	ANCIENT BRONZE	JAZZ GOLD

		11W/4000K					Preis
		η=68.75% cd/klm	SIGN DIVA 200	11W ON/OFF	1135lm/4000K	310-2750-#	770.00
	Z 22	***		11W on/off	1100lm/3000K	310-2730-#	770.00
		1178		11W ON/OFF	885lm/2700K	310-2720-#	770.00
	Ø200			11W dali	1135lm/4000K	310-2752-#	841.00
	10200			11W DALI	1100lm/3000K	310-2732-#	841.00
		208		11W dali	885lm/2700K	310-2722-#	841.00
		18W/4000K					
		η=81% cd/klm	SIGN DIVA 400	18W ON/OFF	2360lm/4000K	310-2790-#	946.00
		*****		18W on/off	2285lm/3000K	310-2770-#	946.00
				18W ON/OFF	1840lm/2700K	310-2760-#	946.00
	Ø400			18W dali	2360lm/4000K	310-2792-#	1'016.00
	2.00			18W dali	2285lm/3000K	310-2772-#	1'016.00
		200		18W dali	1840lm/2700K	310-2762-#	1'016.00
		53W/4000K					
		η=81% cd/klm	SIGN DIVA 570	53W on/off	6580lm/4000K	310-2830-#	1'578.00
				53W on/off	6320lm/3000K	310-2810-#	1'578.00
	Ø570			53W ON/OFF	5090lm/2700K	310-2800-#	1'578.00
.)				53W DALI	6580lm/4000K	310-2832-#	1'648.00
				53W DALI	6320lm/3000K	310-2812-#	1'648.00
				53W dali	5090lm/2700K	310-2802-#	1'648.00
		88W/4000K			,		
		η=84.57% cd/klm	SIGN DIVA 850	88W on/off	11810lm/4000K	310-2870-#	2'315.00
		XXXXX		88W on/off	11350lm/3000K	310-2850-#	2'315.00
	(A) (A)	11(7)		88W ON/OFF	9140lm/2700K	310-2840-#	2'315.00
	Ø850			88W dali	11810lm/4000K	310-2872-#	2'385.00
				88W dali	11350lm/3000K	310-2852-#	2'385.00
		250		88W dali	9140lm/2700K	310-2842-#	2'385.00
		155W/4000K					
100		η=84.57% cd/klm	SIGN DIVA 1100	155W ON/OFF	20685lm/4000K	310-2910-#	4'026.00
	(N) 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/	XXXXXX		155W on/off	19850lm/3000K	310-2890-#	4'026.00
	Ø1100	11(7)		155W ON/OFF	15970lm/2700K	310-2880-#	4'026.00
				155W DALI	20685lm/4000K	310-2912-#	4'096.00
	21100			155W DALI	19850lm/3000K	310-2892-#	4'096.00
		250		155W DALI	15970lm/2700K	310-2882-#	4'096.00
						- · · · - · · · ·	








SHINE

- Anbau- oder Pendelleuchten
- direkt/indirekt strahlend
- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet, weiss
 Acrylglas opal matt
 Farbwiedergabe-Index Ra >80
- Armatur weiss
- Acrylglas opal mattelektronisches Betriebsgerät

Hinweis:

• in Not erhältlich

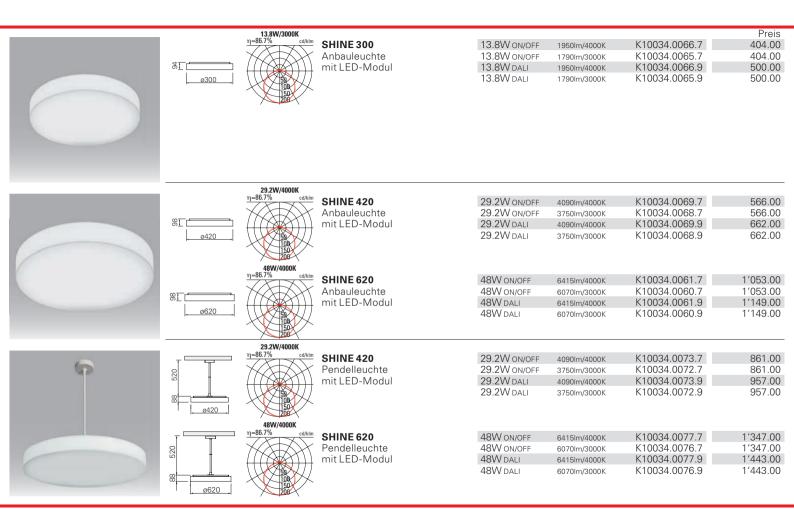








C95-S CIRCLE

- Die C95-S Circle ist eine Serie von runden Leuchten zur Anbaumontage. Durch das klare, schmale und minimalistische Design mit der homogen beleuchteten Oberfläche ist diese Leuchte ideal für Anwendungen wie Sozialräume, Büros, Besprechungsräume und Flure geeignet.
- direkt strahlend
- Montageart: Anbau/Wand-Anbau
- Gehäuse aus Aluminium, weiss
- Optik mikroprismatisch oder opal
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät
- IP40

Hinweis:

- Gehäusefarbe in silbergrau eloxiert erhältlich
- beliebige Farbe auf Anfrage erhältlich
- in Not erhältlich

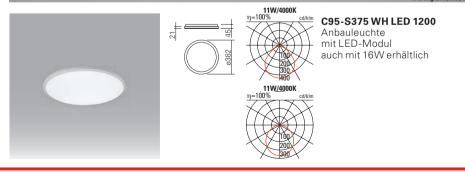

Mikroprismatisch			Preis
11W ON/OFF	1239lm/4000K	C95229827	479.00
11W ON/OFF	1140lm/3000K	C95229826	479.00
11W DALI	1239lm/4000K	C95229829	527.00
11W dali	1140lm/3000K	C95229828	527.00

Opal			
11W ON/OFF	1325lm/4000K	C95229823	455.00
11W on/off	1219lm/3000K	C95229822	455.00
11W DALI	1325lm/4000K	C95229825	503.00
11W dali	1219lm/3000K	C95229824	503.00

		21W/4000K η=100% cd/klm					Preis
	21	11-160% CG/XIIII	C95-S525 WH LED 2600	Mikroprismatisch			
	(4) 41	\mathcal{N}	Anbauleuchte	21W ON/OFF	2624lm/4000K	C95229845	659.00
			mit LED-Modul	21W ON/OFF	2414lm/3000K	C95229844	659.00
Samuel State	()		auch mit 34W erhältlich	21W DALI	2624lm/4000K	C95229847	707.00
		300		21W dali	2414lm/3000K	C95229846	707.00
		21W/4000K					
		η=100% cd/klm		Opal			
				21W ON/OFF	2641lm/4000K	C95229841	635.00
200,000				21W ON/OFF	2430lm/3000K	C95229840	635.00
				21W DALI	2641lm/4000K	C95229843	683.00
				21W DALI	2430lm/3000K	C95229842	683.00
		300					
		33W/4000K					
	+	η=100% cd/klm	C95-S675 WH LED 4200	Mikroprismatisch			
	45	XXXXX	Anbauleuchte	33W ON/OFF	4178lm/4000K	C95229865	959.00
		++(**)++	mit LED-Modul	33W on/off	3844lm/3000K	C95229864	959.00
50000000000	()		auch mit 53W erhältlich	33W DALI	4178lm/4000K	C95229867	1'007.00
		300		33W dali	3844lm/3000K	C95229866	1'007.00
		/ 400 \					
		33W/4000K η=100% cd/klm		Opal			
		$\langle \langle \langle \langle \langle \rangle \rangle \rangle \rangle$		33W ON/OFF	4462lm/4000K	C95229861	935.00
				33W ON/OFF	4105lm/3000K	C95229860	935.00
				33W DALI	4462lm/4000K	C95229863	983.00
		X (200) X		33W DALI	4105lm/3000K	C95229862	983.00
		390					
		33W/4000K η=100% cd/klm					
	71	η=100% cd/klm	C95-S825 WH LED 7000	Mikroprismatisch			
	45	XXXXX	Anbauleuchte	60W on/off	7122lm/4000K	C95229885	1'247.00
		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	mit LED-Modul	60W on/off	6552lm/3000K	C95229884	1'247.00
	832		auch mit 70W erhältlich	60W DALI	7122lm/4000K	C95229887	1'295.00
		300		60W dali	6552lm/3000K	C95229886	1'295.00
		480					
		$\begin{array}{c} \textbf{33W/4000K} \\ \eta = 100\% & \text{cd/klm} \end{array}$		Opal			
				60W ON/OFF	7462lm/4000K	C95229881	1'199.00
		(XXXX)		60W on/off	6865lm/3000K	C95229880	1'199.00
				60W DALI	7462lm/4000K	C95229883	1'247.00
		X () () () () () () () () () (60W DALI	6865lm/3000K	C95229882	1'247.00
		390					



Prois






C95-P CIRCLE

- Die C95-P Circle ist eine Serie von runden Leuchten zur Pendelmontage. Durch das klare, schmale und minimalistische Design mit der homogen beleuchteten Oberfläche ist diese Leuchte ideal für Anwendungen wie Sozialräume, Büros, Besprechungsräume und Flure geeignet.
- direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel
- Gehäuse aus Aluminium, weiss
- Optik mikroprismatisch oder opal
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät
- IP40

Hinweis:

- Gehäusefarbe in silbergrau eloxiert erhältlich
- beliebige Farbe auf Anfrage erhältlich
- in Not erhältlich





C95-P375 WH LED 1400 Anbauleuchte mit LED-Modul auch mit 20W erhältlich

Mikroprismatisch			1 1013
13W ON/OFF	1413lm/4000K	C95229947	599.00
13W ON/OFF	1300lm/3000K	C95229946	599.00
13W DALI	1413lm/4000K	C95229949	647.00
13W dali	1300lm/3000K	C95229948	647.00

Opal			
13W ON/OFF	1495lm/4000K	C95229943	575.00
13W on/off	1375lm/3000K	C95229942	575.00
13W DALI	1495lm/4000K	C95229945	623.00
13W DALL	1375lm/3000K	C95229944	623 00

	23W/400 n=100%	OK COF DESE WILLED 2000				Preis
	8		Mikroprismatisch			
A		Anbauleuchte	23W ON/OFF	2846lm/4000K	C95229965	779.00
		mit LED-Modul	23W ON/OFF	2618lm/3000K	C95229964	779.00
	7 7 7 10	auch mit 39W erhältlich	23W DALI	2846lm/4000K	C95229967	827.00
<i>X X X X X X X X X X</i>	20	X /	23W dali	2618lm/3000K	C95229966	827.00
113	30					
	23W/400 n=100%	cd/klm	0 1			
			Opal 23W ON/OFF	2958lm/4000K	C95229961	755.00
		\mathcal{H}	23W ON/OFF	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	C95229960	755.00
			23W DALI	2721lm/3000K 2958lm/4000K	C95229963	803.00
	10		23W DALI	2721lm/3000K	C95229963 C95229962	803.00
	20		23VV DALI	2721111/3000K	033223302	005.00
	39W/40	OOK				
	η=100%	cd/klm C95-P675 WH LED 4600	Mikroprismatisch			
		Anbauleuchte	39W ON/OFF	4687lm/4000K	C95229985	1'031.00
	8, 1 1 1	mit LED-Modul	39W ON/OFF	4312lm/3000K	C95229984	1'031.00
1/2 X		auch mit 64W erhältlich	39W DALI	4687lm/4000K	C95229987	1'079.00
//	19662 20	>	39W DALI	4312lm/3000K	C95229986	1'079.00
	30	2				
	39W/400 η=100%	OOK cd/klm				
	η=100%	cd/klm	Opal			
	XX	X	39W ON/OFF	4921lm/4000K	C95229981	1'007.00
	l	[39W on/off	4527lm/3000K	C95229980	1'007.00
	1		39W DALI	4921lm/4000K	C95229983	1'055.00
	10		39W dali	4527lm/3000K	C95229982	1'055.00
	72W/40	,				
	η=100%	cd/klm C95-P825 WH LED 8000	Mikroprismatisch			
		Anbauleuchte	72W ON/OFF	8131lm/4000K	C95230005	1'319.00
	25 2 M	mit LED-Modul	72W ON/OFF	7481lm/3000K	C95230003	1'319.00
1 1		auch mit 83W erhältlich	72W DALI	8131lm/4000K	C95230004	1'367.00
A P A	10	adon mil dovv dinaminon	72W DALI	7481lm/3000K	C95230006	1'367.00
	30		72 V DALI	74011111/000010	00020000	1 007.00
	72W/40	юк				
	η=100%	cd/klm	Opal			
	\times	$\langle \rangle$	72W ON/OFF	8329lm/4000K	C95230001	1'271.00
			72W ON/OFF	7663lm/3000K	C95230000	1'271.00
	\		72W DALI	8329lm/4000K	C95230003	1'319.00
	20		72W DALI	7663lm/3000K	C95230002	1'319.00
	30	√				







C95-S

- Die C95-S- Leuchtenfamilie zeichnet sich durch ein klares minimalistisches Design und eine homogene Lichtfläche aus. Durch die vielfältige und flexible Ausgestaltung ist sie ideal für moderne Büroräume, für Schulen und Gesundheitseinrichtungen. C95-S erreicht eine optimale Balance zwischen Blendungsbegrenzung und Lichtverteilung.
- Gehäuserahmen in weiss lackiertem Aluminium mit Stahlplatte auf der Oberseite
- Schutzart IP40
- Farbwiedergabe Ra > 80

Hinweis:

- Gehäusefarbe in silbergrau eloxiert erhältlich
- C95-S600x600 ist auch als direkt/indirekt strahlend erhältlichdiese bietet eine leichte indirekte Deckenbeleuchtung
- in 3000K und/oder mit opalem Diffusor erhältlich
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium ist auf Anfrage erhältlich
- in NOT erhältlich
- Einbauzubehör für verschiedene Deckensysteme separat bestellen

	32W/4000K					Preis
	η=100% cd/klm	C95-S600x600	24W ON/OFF	3000lm/4000K	C95225998	425.00
		LED-Anbauleuchte mit	32W ON/OFF	4000lm/4000K	C95226006	431.00
		mikroprismatischem Diffusor	40W ON/OFF	4800lm/4000K	C95226014	443.00
		·				
	594					
	, , ,					
			24W DALI	3000lm/4000K	C95226000	467.00
			32W DALI	4000lm/4000K	C95226008	479.00
			40W DALI	4800lm/4000K	C95226016	480.00
			40VV DALI	4800IM/4000K	C93220010	400.00
			47W dali	4000l /0700K CE00K	C95226262	683.00
			47VV DALI	4800lm/2700K-6500K	C93220202	003.00
	32W/4000K					
	η=100% cd/klm	C95-S240x1200	26W ON/OFF	3000lm/4000K	C95226026	419.00
	$\langle \lambda \downarrow \lambda \rangle$	LED-Anbauleuchte mit	32W ON/OFF	4000lm/4000K	C95226034	428.00
	(XXIXX)	mikroprismatischem Diffusor	42W ON/OFF	5200lm/4000K	C95226042	437.00
and the second second		mikroprismatischem Dinusor	42 V V ON/OFF	5200III)/4000K	C33220042	437.00
	300		26W DALI	3000lm/4000K	C95226028	455.00
	/ \		32W DALI		C95226036	464.00
			42W DALI	4000lm/4000K	C95226044	473.00
			4ZVV DALI	5200lm/4000K	C95220044	4/3.00
	+		T 11 14/12			
	8		Tunable White 47W DALI	47001 /07001/ 05001/	C95228355	
	1194		47VV DALI	4700lm/2700K-6500K	C93226333	
	1104					
	35W/4000K					
	η=100% cd/klm	C95-S240x1500	26W ON/OFF	3000lm/4000K	C95226050	473.00
		LED-Anbauleuchte mit	35W on/off	4500lm/4000K	C95226058	482.00
		mikroprismatischem Diffusor	49W on/off	6300lm/4000K	C95226066	492.00
		mikroprismatischem Dirasor	43 V V ON/OIT	0300III)/4000K	C33220000	432.00
	300		26W DALI	3000lm/4000K	C95226052	510.00
	/ / \		35W DALI	4500lm/4000K	C95226060	519.00
			49W DALI	6300lm/4000K	C95226068	528.00
	25		+JVV DALI	0300IIII/4000K	030220000	520.00
	+		mit Powogungeme	lder und Tageslichtsensor		
	ZZ		49W DALI	6300lm/4000K	C95228729	851.00
	1494		43VV DALI	0300IM/4000K	030220723	001.00
	1707					









- C95-W ist eine schlanke und raffinierte Wandleuchte, die in jede moderne Büro-, Bildungs- oder Gesundheitseinrichtung passt. Der schmale Aluminiumrahmen (nur 25 mm) erzeugt einen schlanken und minimalistischen Eindruck an der Wand.
 C95-W ist eine quadratische Leuchte in zwei Grössen.
 Der Gehäuserahmen besteht aus eloxiertem oder weissem Aluminium mit Stahlunterteil (wandseitig). Die Leuchte ist für die Wandmontage konzipiert. Die Montage an der Decke ist ebenfalls möglich.
- Schutzart IP40 / IK07
- Farbwiedergabe Ra > 80

Hinweis:

• in 3000K erhältlich



		/4000K	F	Preis
	Δ Δ η=100%	cd/klm C95-W300x300	7W ON/OFF / Silbergrau eloxiert 700lm/4000K C95228584 31	10.00
		LED-Anbauleuchte mit	11W ON/OFF / Silbergrau eloxiert 1100lm/4000K C95228592 32	21.00
		opalem Diffusor	7W ON/OFF/weiss 700lm/4000K C95228501 31	10.00
	25 75	100/	11W ON/OFF / weiss 1100lm/4000K C95228509 32	21.00
		2000	714/	
_		800 7		6.00
_				88.00
				6.00
			11W DALI/weiss 1100lm/4000K C95228511 36	88.00
	15W η=100%	V/4000K		
	T T T T T T T T T T	C95-W450x450		00.88
		LED-Anbauleuchte mit		79.00
		opalem Diffusor		88.00
	4	100	22W ON/OFF/weiss 2500lm/4000K C95228525 37	79.00
_		390	15W DALI / Silbergrau eloxiert 1700lm/4000K C95228602 41	14.00
_			22W DALI / Silbergrau eloxiert 2500lm/4000K C95228610 42	25.00
			15W DALI/weiss 1700lm/4000K C95228519 41	14.00
			22W DALI/weiss 2500lm/4000K C95228527 42	25.00
			mit ST = Selbsttest, 3h Nennbetriebsdauer	
			22W ON/OFF / Silbergrau eloxiert 2500lm/4000K C95228615 60	02.00
			22W ON/OFF / weiss 2500lm/4000K C95228532 60	02.00



Preis





C95-P


 C95-P ist eine Leuchtenfamilie aus hochqualitativen Innenraumleuchten. Die Familie zeichnet sich durch ein klares, minimalistisches Design und eine homogene Lichtfläche aus. Mit der C95-P Familie erhalten Sie auch eine ausgezeichnete Lichtleistung.


Durch die Vielfalt und Flexibilität der C95-P Produktfamilie ist eine Anzahl von Anwendungen möglich. Mit ihrem schmalen und modernen Design, ist sie ideal für moderne Büroräume als auch für Schulen und Gesundheitseinrichtungen.

- direkt/indirekt strahlend
- Gehäuse aus Aluminium, Gehäusefarbe: silbergrau eloxiert
- Schutzart IP40
- Farbwiedergabe Ra > 80

Hinweis:

- in 3000K und/oder mit opalem Diffusor erhältlich
- in weiss erhältlich
- in NOT erhältlich






C95-P240x1200

LED-Pendelleuchte mit mikroprismatischem Diffusor

• Lichtverteilung: direkt/indirekt ca. 80/20

•	Lichtverteilung:	
	direkt/indirekt ca.	60/40

			1 1013
30W on/off	4000lm/4000K	C95225899	563.00
36W on/off	4800lm/4000K	C95225907	575.00
42W ON/OFF	5400lm/4000K	C95225915	587.00
56W ON/OFF	6900lm/4000K	C95225927	599.00
30W DALI	4000lm/4000K	C95225901	611.00
36W dali	4800lm/4000K	C95225909	623.00
42W DALI	5400lm/4000K	C95225917	635.00
56W DALI	6900lm/4000K	C95225929	647.00
50W on/off	5900lm/4000K	C95225967	635.00
50W dali	5900lm/4000K	C95225969	683.00

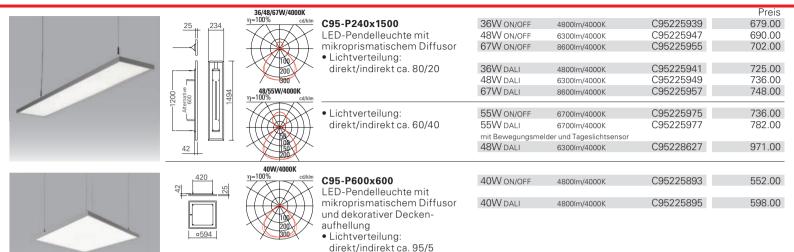







Montagezubehör

Baldachin-Set mit je einem grauen und weißen Baldachin, inkl. Zubehör

Baldachin rund ø72mm	815403244	16.00
h=58mm		
Baldachin rund ø100mm	815403245	20.00
h=58mm		
Baldachin quadratisch 72x72mm	815403248	28.00

h=42mm







C75-P

 Vollständig transparente, speziell für die LED-Technologie entwickelte, Büropendelleuchte im einzigartigen Design. Die C75-P besteht aus einer 10 Millimeter-Acrylplatte in einem äußerst schlanken Aluminiumrahmen.

Die Leuchte ist vollständig transparent, wenn sie nicht eingeschaltet ist. Wenn sie eingeschaltet wird, scheint sie fast unsichtbar zu sein, es ist nur ein Hauch eines schwebenden Lichtstreifens in der Luft zu sehen. Dieser Effekt entsteht durch den Einsatz einer innovativen Optik im Zusammenspiel zwischen einer senkrechten LED-Lichtquelle und der Lichtbrechung.

- direkt/indirekt strahlend
- Farbwiedergabe Ra > 80

Hinweis:

- Die Leuchte wird inkl. 1,5m Seilabhängung mit Schnelleinsteller und 2,5m Zuleitung geliefert.
- in 3000K erhältlich.
- Baldachinset separat bestellen

	ا ا ا	52W/4000K η=100% cd/klm	C75-P1290	52W on/off	5400lm/4000K	C75225082	Preis 1`300.00
	300		LED-Pendelleuchte mit mit Microcone Struktur	52W DALI	5400lm/4000K	C75225085	1`350.00
	1290			mit integriertem, pro	ogrammierbarem Präsenz- u 5400lm/4000K	und Tageslichtsensor C75225087	1`501.00
					ogrammierbarem Präsenz- u nung An/Aus und Dimmung 5400lm/4000K		1'403.00
	300	71W/4000K η=100% cd/klm	C75-P1500 LED-Pendelleuchte mit mit Microcone Struktur	71W ON/OFF	7000lm/4000K 7000lm/4000K	C75225090 C75225093	1`370.00 1`410.00
	1500			mit integriertem, pro	ogrammierbarem Präsenz- u 7000lm/4000K	und Tageslichtsensor C75225095	1`595.00
					ogrammierbarem Präsenz- u nung An/Aus und Dimmung 7000lm/4000K		1'670.00
				7 IVV DALI	7000III)/4000K	070220007	1 070.00
			Montagezubehör Baldachin-Set mit je einem	Baldachin rund	ø72mm	815403244	16.00
24 H 1 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17			grauen und weissen Baldachin, inkl. Zubehör	Baldachin rund	ø100mm	815403245	20.00
"					Iratisch 72x72mm	815403248	28.00







GLORIOUS SLIM

- Anbau- oder Pendelleuchten
- direkt strahlend
- Profil aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Diffusor opal
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät

Hinweis:

- Diffusor mikroprismatisch erhältlich
- Stahlseilaufhängungen in den Längen 2m oder 6m und in den Farben weiss, schwarz, orange, rot oder transparent erhältlich
- alle 29 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- •# mit gewünschter Farbnummer ergänzen

COLOURS MAKE A DIFFERENCE










300


GLORIOUS SLIM 800 AB Anbauleuchte mit LED-Modul

96W/4000K 3.4% cd/klm	GLORIOUS SLIM 1550 AB Anbauleuchte mit LED-Modul
100	mit EED-iviouul









		192W/4000K η=88.4% cd/klm					Preis
The second secon		XXXX	GLORIOUS SLIM 3000 AB	211W ON/OFF	24330lm/4000K	310-2280-#	6'395.00
		1 XXXX \ \	Anbauleuchte	211W ON/OFF	22350lm/3000K	310-2270-#	6'395.00
	ø2870mm		mit LED-Modul	211W DALI	24330lm/4000K	310-2282-#	6'878.00
	ø3000mm	100		211W dali	22350lm/3000K	310-2272-#	6'878.00
		200					
		336W/4000K					
		η=88.4% cd/klm	GLORIOUS SLIM 5200 AB	370W ON/OFF	42570lm/4000K	310-2300-#	10'335.00
	91		Anbauleuchte	370W ON/OFF	39110lm/3000K	310-2290-#	10'335.00
	057	++	mit LED-Modul	370W DALI	42570lm/4000K	310-2302-#	11'344.00
	ø5070	100		370W DALI	39110lm/3000K	310-2292-#	11'344.00
	ø5200	200					
		300					
		48W/4000K η=88.4% cd/klm	OLOBIOLIO CLIMA COCLI	E0\\\/		410 0000 "	0/000 00
1		XXXX	GLORIOUS SLIM 800 HL Pendelleuchte	53W ON/OFF	6080lm/4000K	410-6020-#	2'633.00 2'633.00
			mit LED-Modul,	53W ON/OFF 53W DALI	5590lm/3000K	410-6010-# 410-6022-#	2 633.00
			inkl. Stahlseilaufhängung	53W DALI	6080lm/4000K 5590lm/3000K	410-6022-#	2 973.00
	ø670	100	iliki. Stariisellaumangung	33VV DALI	5590IM/3000K	410-0012-#	2 373.00
	ø800	300					
		96W/4000K					
	1	η=88.4% cd/klm	GLORIOUS SLIM 1550 HL	106W ON/OFF	12160lm/4000K	410-3310-#	4'693.00
	1 200		Pendelleuchte	106W ON/OFF	11170lm/3000K	410-3300-#	4'693.00
		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	mit LED-Modul,	106W DALI	12160m/4000K	410-3312-#	4'807.00
	ø1420	100	inkl. Stahlseilaufhängung	106W dali	11170lm/3000K	410-3302-#	4'807.00
	ø1550	200					
		192W/4000K					
*		η=88.4% cd/klm	GLORIOUS SLIM 3000 HL	211W ON/OFF	24330lm/4000K	410-3330-#	9'221.00
	0.		Pendelleuchte	211W ON/OFF	22350lm/3000K	410-3320-#	9'221.00
	61	 	mit LED-Modul.	211W DALI	24330lm/4000K	410-3332-#	9'361.00
	ø2870mm	100	inkl. Stahlseilaufhängung	211W DALI	22350lm/3000K	410-3322-#	9'361.00
	ø3000mm	200	3. 9		,		
		300					
		336W/4000K η=88.4% cd/klm					
2 2 3 3		11-00.470 CG/KIM	GLORIOUS SLIM 5200 HL	370W ON/OFF	42570lm/4000K	410-3350-#	13'661.00
		1 XXXX 1	Pendelleuchte	370W ON/OFF	39110lm/3000K	410-3340-#	13'661.00
	ø5070		mit LED-Modul,	370W DALI	42570lm/4000K	410-3352-#	13'766.00
	ø5070 ø5200	100	inkl. Stahlseilaufhängung	370W dali	39110lm/3000K	410-3342-#	13′766.00
	20200	200					
		/ 1000 \					







GLORIOUS SLIM DI

- Anbau- oder Pendelleuchten
- direkt/indirekt strahlend
- Profil aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Diffusor opal
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- inkl. Stahlseilaufhängung
- elektronisches Betriebsgerät

Hinweis:

- Diffusor mikroprismatisch erhältlich
- Stahlseilaufhängungen in den Längen 2m oder 6m und in den Farben weiss, schwarz, orange, rot oder transparent erhältlich
- alle 29 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer ergänzen



	79W/4000K					Desia
	η=85.33% cd/klm	01 0010110 01 184 01 000 111	70) 4 /		440.0000 !!	Preis
 <u> </u>	VXIX	GLORIOUS SLIM DI 800 HL	79W ON/OFF	10240lm/4000K	410-6080-#	3'019.00
	(XXXXX)	Pendelleuchte	79W on/off	9830lm/3000K	410-6070-#	3'019.00
	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	mit LED-Modul	79W DALI	10240lm/4000K	410-6082-#	3'422.00
ø670			79W dali	9830lm/3000K	410-6072-#	3'422.00
Ø800	120					
4000	160					
	158W/4000K					
1 _ 1	η=85.33% cd/klm	GLORIOUS SLIM DI 1550 HL	158W ON/OFF	20479lm/4000K	410-6110-#	6'923.00
1000	XXXXX	Pendelleuchte	158W ON/OFF	19660lm/3000K	410-6100-#	6'923.00
657	++(>**)++	mit LED-Modul	158W dali	20479lm/4000K	410-6112-#	7'431.00
ø1420			158W dali	19660lm/3000K	410-6102-#	7'431.00
ø1550	80					
	/ 160					
	317W/4000K					
	η=85.33% cd/klm	GLORIOUS SLIM DI 3000 HL	317W ON/OFF	40958lm/4000K	410-6140-#	11'811.00
81	XXXXXX	Pendelleuchte	317W ON/OFF	39320lm/3000K	410-6130-#	11'811.00
637	11()	mit LED-Modul	317W DALI	40958lm/4000K	410-6142-#	12'538.00
ø2870mm			317W dali	36320lm/3000K	410-6132-#	12'538.00
ø3000mm	80					
	160					
	581W/4000K					
	η=85.33% cd/klm	GLORIOUS SLIM DI 5200 HL	581W on/off	75090lm/4000K	410-6200-#	17'366.00
Si .	XXXXX	Pendelleuchte	581W ON/OFF	72087lm/3000K	410-6190-#	17'366.00
057	11	mit LED-Modul	581W DALI	75090lm/4000K	410-6202-#	19'217.00
ø5070	12/2/40/2/		581W dali	72087lm/3000K	410-6192-#	19'217.00
ø5200	X 30 X			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	1160					










SUPER-G SLIM


- Anbau- oder Pendelleuchten.
- direkt strahlend
- Profil aus Aluminium, pulverbeschichtet, gerader Enddeckel
- LED-optimierter Diffusor opal
- Standard-Längen: 1140mm und 1420mm, Radien 45° und 90°
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät

Hinweis:

- Mit Diffusor mikroprismatisch, als direkt/indirekt strahlend, sowie als Einbauleuchte erhältlich
- alle 29 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer ergänzen
- Weitere Längen und Radien erhältlich Kontaktieren Sie uns für eine Beratung oder besuchen Sie den Super-G Konfigurator unter www.prolicht.at und schaffen Sie endlose Formen.













Super-G SLIM 1140 Gerade Elemente L=1140mm






							D.v.
		η=70.91% cd/klm	Super-G SLIM 1550/45°	13.2W ON/OFF	.===: /.===!/	430-1670-#	Preis 621.00
	ø1420	- TXXX	45° Elemente	13.2VV ON/OFF	1532lm/4000K	430-1670-#	621.00
	(S)	/XX	ø1550mm	13.2W DALI	1471lm/3000K	430-1600-#	621.00
	ø1550	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	Ø1550IIIII	13.2W DALI	1532lm/4000K	430-1672-#	697.00
	593.2			I 3.Z V V DALI	1471lm/3000K	430-1002-#	097.00
		200					
		/ + \					
		η=70.91% cd/klm		26.4W ON/OFF	3064lm/4000K	430-1710-#	930.00
	ø2870 8	XX 1 XX	Super-G SLIM 3000/45°	26.4W ON/OFF	2941lm/3000K	430-1700-#	930.00
	ø3000	1//	45° Elemente	26.4W DALI	3064lm/4000K	430-1712-#	1'067.00
		TUV	ø3000mm	26.4W DALI	2941lm/3000K	430-1702-#	1'067.00
	1148.1						
		200					
		70.010/					
	Ø1420 • 0	η=70.91% cd/klm	Super-G SLIM 1550/90°	26.4W ON/OFF	3064lm/4000K	430-1690-#	1'048.00
	©1420 18	XXXXXX	90° Elemente	26.4W ON/OFF	2941lm/3000K	430-1680-#	1'048.00
	Ø1550	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	ø1550mm	26.4W DALI	3064lm/4000K	430-1692-#	1'190.00
	1096			26.4W dali	2941lm/3000K	430-1682-#	1'190.00
		/ 🍑 (
		η =70.91% cd/klm		52.8W ON/OFF	6128lm/4000K	430-1730-#	2'373.00
	Ø2870 Ø 19	XX 1 XX	Super-G SLIM 3000/90°	52.8W ON/OFF	5883lm/3000K	430-1720-#	2'373.00
	Ø3000	1//	90° Elemente	52.8W DALI	6128lm/4000K	430-1732-#	2'511.00
			ø3000mm	52.8W dali	5883lm/3000K	430-1722-#	2'511.00
	2121.3						
		Policy					
		9	7.1.1.2.	Faddadad		01041	FC 00
		Ţ	Zubehör	Enddeckel	skabel L=2000mm	81041-# 81043-#	56.00 33.00
	1 4				skabel L=6000mm	81044-#	39.00
	• 90			Einspeisung:	Skaper L=0000111111	01044-#	39.00
		Ţ			31mm, 3x0.75mm ²	100-112-#	58.00
	65 6				31mm, 5x0.75mm ²	100-112-#	75.00
0 0					31mm, 3x0.75mm ²	100-115-#	91.00
	Farb	Farb			31mm, 5x0.75mm ²	100-116-#	146.00
	nummer	nummer		Einspeisung m		100 110 11	1 10.00
	1-25	1-25	Kabelfarben		31mm, 3x0.75mm ²	81030-#	98.00
		Farb	01020304		31mm, 5x0.75mm ²	81031-#	109.00
		nummer 01-04			31mm, 3x0.75mm ²	81032-#	128.00
),	A 0104	1 1 1	L=6000mm, ø8	31mm, 5x0.75mm ²	81033-#	158.00





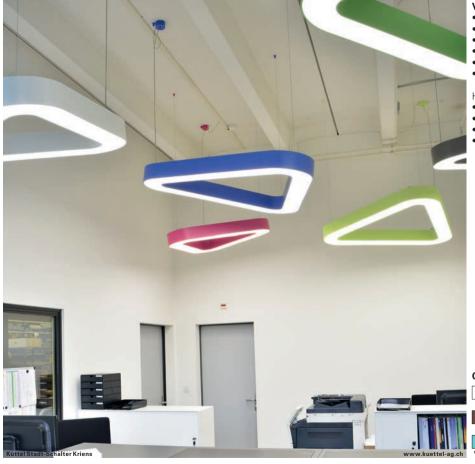

VICTORY / VICTORY DI

- Anbau- oder Pendelleuchten
- direkt strahlend oder direkt/indirekt strahlend
- Profil aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Diffusor opal
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät

Hinweis:

- Diffusor mikroprismatisch erhältlich
- auch in der Version 1400mm erhältlich
- alle 29 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer ergänzen



	<u>n=</u> €	30W/4000K 65% cd/kim	VICTORY 800 AB Anbauleuchte mit LED-Modul, direkt strahlend	30W ON/OFF 30W ON/OFF 30W DALI 30W DALI	2920lm/4000K 2770lm/3000K 2920lm/4000K 2770lm/3000K	310-1640-# 310-1630-# 310-1642-# 310-1632-#	Preis 1'174.00 1'174.00 1'236.00 1'236.00
	0N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	46W/4000K 65% cd/kim	VICTORY 1100 AB Anbauleuchte mit LED-Modul, direkt strahlend	46W ON/OFF 46W ON/OFF 46W DALI 46W DALI	4390lm/4000K 4150lm/3000K 4390lm/4000K 4150lm/3000K	310-1690-# 310-1680-# 310-1692-# 310-1682-#	1'569.00 1'569.00 1'613.00 1'613.00
	800 P	30W/4000K 65% cd/klm	VICTORY 800 HL Pendelleuchte mit LED-Modul, direkt strahlend	30W ON/OFF 30W ON/OFF 30W DALI 30W DALI	2920lm/4000K 2770lm/3000K 2920lm/4000K 2770lm/3000K	410-1640-# 410-1630-# 410-1642-# 410-1632-#	1'358.00 1'358.00 1'464.00 1'464.00
	1100 P	45W/4000K cd/klm	VICTORY 1100 HL Pendelleuchte mit LED-Modul, direkt strahlend	46W ON/OFF 46W ON/OFF 46W DALI 46W DALI	4390lm/4000K 4150lm/3000K 4390lm/4000K 4150lm/3000K	410-1690-# 410-1680-# 410-1692-# 410-1682-#	1'744.00 1'744.00 1'832.00 1'832.00
	900 P. 19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-1	51W/4000K :69.81% cd/klm	VICTORY DI 800 HL Pendelleuchte mit LED-Modul, direkt/indirekt strahlend	51W ON/OFF 51W ON/OFF 51W DALI 51W DALI	4950lm/4000K 4690lm/3000K 4950lm/4000K 4690lm/3000K	410-3020-# 410-3010-# 410-3022-# 410-3012-#	1'613.00 1'613.00 1'876.00 1'876.00
	<u>η=</u>	76W/4000K c69.81% cd/klm 40 80 80	VICTORY DI 1100 HL Pendelleuchte mit LED-Modul, direkt/indirekt strahlend	76W ON/OFF 76W ON/OFF 76W DALI 76W DALI	8440lm/4000K 7990lm/3000K 8440lm/4000K 7990lm/3000K	410-3040-# 410-3030-# 410-3042-# 410-3032-#	2'052.00 2'052.00 2'148.00 2'148.00







QUANTUM / QUANTUM DI

- Anbau- oder Pendelleuchten
- direkt strahlend oder direkt/indirekt strahlend
- Profil aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Diffusor opal
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät

Hinweis:

- Diffusor mikroprismatisch erhältlich
- auch in der Version 1400mm erhältlich
- alle 29 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer ergänzen



008 008 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	40W/4000K η=65% cd/kim	QUANTUM 800 AB Anbauleuchte mit LED-Modul, direkt strahlend	40W ON/OFF 40W ON/OFF 40W DALI 40W DALI	3900lm/4000K 3690lm/3000K 3900lm/4000K 3690lm/3000K	310-1790-# 310-1780-# 310-1792-# 310-1782-#	Preis 1'385.00 1'385.00 1'429.00 1'429.00
7700 1100 E	61W/4000K η=65% cd/kim	QUANTUM 1100 AB Anbauleuchte mit LED-Modul, direkt strahlend	61W ON/OFF 61W ON/OFF 61W DALI 61W DALI	5950lm/4000K 5540lm/3000K 5950lm/4000K 5540lm/3000K	310-1840-# 310-1830-# 310-1842-# 310-1832-#	1'946.00 1'946.00 2'069.00 2'069.00
	40W/4000K					
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250	η=65% cd/kin	QUANTUM 800 HL Pendelleuchte mit LED-Modul, direkt strahlend	40W ON/OFF 40W ON/OFF 40W DALI 40W DALI	3900lm/4000K 3690lm/3000K 3900lm/4000K 3690lm/3000K	410-1790-# 410-1780-# 410-1792-# 410-1782-#	1'587.00 1'587.00 1'674.00 1'674.00
00 1 100 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	η=65% cd/klm	QUANTUM 1100 HL Pendelleuchte mit LED-Modul, direkt strahlend	61W ON/OFF 61W ON/OFF 61W DALI 61W DALI	5850lm/4000K 5540lm/3000K 5850lm/4000K 5540lm/3000K	410-1840-# 410-1830-# 410-1842-# 410-1832-#	2'131.00 2'131.00 2'297.00 2'297.00
	61W/4000K					<u> </u>
2000	η=69.81% cd/klm	QUANTUM DI 800 HL Pendelleuchte mit LED-Modul, direkt/indirekt strahlend	61W ON/OFF 61W ON/OFF 61W DALI 61W DALI	6600lm/4000K 6250lm/3000K 6600lm/4000K 6250lm/3000K	410-2960-# 410-2950-# 410-2962-# 410-2952-#	1'938.00 1'938.00 2'122.00 2'122.00
7700 T100	101W/4000K 11=69.81% cd/klm 100,000 cd/klm	QUANTUM DI 1100 HL Pendelleuchte mit LED-Modul, direkt/indirekt strahlend	101W ON/OFF 101W ON/OFF 101W DALI 101W DALI	11250lm/4000K 10650lm/3000K 11250lm/4000K 10650lm/3000K	410-2980-# 410-2970-# 410-2982-# 410-2972-#	2'543.00 2'543.00 3'017.00 3'017.00









9.5/15W/4000K 11=100% cd/kim

Ø166

A20-P166Zylindrische, dekorative LED Pendelleuchte

A20-P166

- A20-P166 ist eine Pendelleuchte mit einer angenehmen Lichtverteilung. Diese ist in verschiedenen Längen verfügbar und für unterschiedliche Anwendungsbereiche und Deckenhöhen geeignet. Alle Varianten werden mit einem opal satiniertem Acrylglas (166mm Durchmesser) geliefert.
- Schutzart IP20
- Farbwiedergabe Ra >80

			Preis
9.5W DALI / silbergrau	1241lm/4000K	A20601540	370.00
9.5W DALI / silbergrau	1187lm/3000K	A20601530	370.00

15W DALI/silbergrau	2028lm/4000K	A20603530	370.00
15W DALI/silbergrau	1970lm/3000K	A20603540	370.00

	166 18W DALI/silbergrau 18W DALI/silbergrau 18W DALI/silbergrau 29W DALI/silbergrau	2519Im/4000K A206118 2391Im/3000K A206118 4151Im/4000K A206138	454.00
27/43W/4000K η=100% cd/klm A20-P	29W DALI/silbergrau	3938Im/3000K A206138	466.00
Zylindr	ische, dekorative LED 27W DALI/silbergrau lleuchte	3718Im/3000K A206218	530 585.00
 	43W DALI/silbergrau 43W DALI/silbergrau	6358Im/4000K A206235 6033Im/3000K A206235	
	ische, dekorative LED 33W DALI/silbergrau lleuchte	5048lm/4000K A206315 4781lm/3000K A206315	681.00
	54W DALI/silbergrau 54W DALI/silbergrau	8300lm/4000K A206335 7876lm/3000K A206335	







- Deckenanbau- und Pendelstrahler
- Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Farbwidergabe-Index Ra >90
- elektronisches Betriebsgerät

Hinweis:

- alle 29 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer und Ausstrahlwinkel ergänzen

COLOURS MAKE A DIFFERENCE



			Preis
10W ON/OFF	730lm/4000K	320-0030-#	314.00
10W ON/OFF	680lm/3000K	320-0020-#	314.00
10W ON/OFF	660lm/2700K	320-0010-#	314.00








INVADER ON 150

Deckenanbaustrahler mit LED-Modul, direkt strahlend, Reflektor 20°/40°/60,° kombinierbar mit effizienten Streulinsen oder Wabenraster





INVADER HANGOVER 150
Pendelstrahler
mit LED-Modul,
direkt strahlend,
Reflektor 20°/40°/60°
kombinierbar mit effizienten
Streulinsen oder Wabenraster

			Preis
10W on/off	730lm/4000K	410-3090-#	384.00
10W ON/OFF	680lm/3000K	410-3080-#	384.00
10W ON/OFF	660lm/2700K	410-3070-#	384.00





ø75



INVADER WALL 150 Wandanbaustrahler mit LED-Modul, direkt strahlend, Reflektor 20°/40°/60°

7W ON/OFF	430lm/4000K	320-0110-#	463.00
7W ON/OFF	400lm/3000K	320-0100-#	463.00
7W ON/OFF	390lm/2700K	320-0090-#	463.00







INVADER WALL DI 150 Wandanbaustrahler mit LED-Modul, direkt/indirekt strahlend, Reflektor 20° / 40° / 60°

2x7W on/off	2x605lm/4000K	320-0140-#	718.00
2x7W on/off	2x570lm/3000K	320-0130-#	718.00
2x7W on/off	2x550lm/2700K	320-0120-#	718.00









- Deckenanbau- und Pendelstrahler
- Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Farbwidergabe-Index Ra >90
- elektronisches Betriebsgerät

Hinweis:

- alle 29 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer und Ausstrahlwinkel ergänzen

COLOURS MAKE A DIFFERENCE



			Preis
10W ON/OFF	730lm/4000K	320-0060-#	455.00
10W on/off	680lm/3000K	320-0050-#	455.00
10W ON/OFF	660lm/2700K	320-0040-#	455.00

10W DALI	730lm/4000K	320-0062-#	472.00
10W dali	680lm/3000K	320-0052-#	472.00
10W DALI	660lm/2700K	320-0042-#	472.00
12W DALI	760lm/ NATURAL DIMM	320-0372-#	490.00





INVADER ON 300

Deckenanbaustrahler mit LED-Modul, direkt strahlend, Reflektor 20°/40°/60° kombinierbar mit effizienten Streulinsen oder Wabenraster

	☐ I ⁴	10W/4000K/40° η=88.42% cd/klm	INVADER HANGOVER 300 Pendelstrahler	10W ON/OFF	730lm/4000K	410-3120-# 410-3110-#	Preis 472.00 472.00
	4	\sim	mit LED-Modul.	10VV ON/OFF	680lm/3000K	410-3110-#	472.00
	1200	409 800 1200	direkt strahlend, Reflektor 20° / 40° / 60° kombinierbar mit effizienten Streulinsen oder Wabenraster	TOVV ON/OFF	660lm/2700K	410-3100-#	472.00
	300			10W DALI	730lm/4000K	410-3122-#	577.00
N. P.				10W DALI	680lm/3000K	410-3112-#	577.00
				10W DALI	660lm/2700K	410-3102-#	577.00
	ø75						
	ø/5			12W DALI	760lm/ NATURAL DIMM	410-3472-#	577.00
	_	7W/4000K/40°					
	ا (ک	η=88.42% cd/klm	INVADER WALL 300	7W on/off	430lm/4000K	320-0170-#	525.00
		XXXX	Wandanbaustrahler	7W ON/OFF	400lm/3000K	320-0160-#	525.00
	300	+()	mit LED-Modul,	7W ON/OFF	390lm/2700K	320-0150-#	525.00
	60 075	400 800 1200	direkt strahlend, Reflektor 20° / 40° / 60°				
				7W DALI	430lm/4000K	320-0172-#	612.00
				7W DALI	400lm/3000K	320-0162-#	612.00
				7W DALI	390lm/2700K	320-0152-#	612.00
				12W DALI	760lm/NATURAL DIMM	320-0382-#	648.00
		2x7W/4000K/40°					·
	ΠĪ	η=91.3% cd/klm	INVADER WALL DI 300	2x7W ON/OFF	2x605lm/4000K	320-0210-#	718.00
		XXXX	Wandanbaustrahler	2x7W ON/OFF	2x570lm/3000K	320-0200-#	718.00
	300	+()	mit LED-Modul,	2x7W ON/OFF	2x550lm/2700K	320-0190-#	718.00
	60 075	200	direkt/indirekt strahlend, Reflektor 20° / 40° / 60°				
				2x7W dali	2x605lm/4000K	320-0212-#	806.00
				2x7W DALI	2x570lm/3000K	320-0212-#	806.00
				2x7W DALI	2x550m/2700K	320-0192-#	806.00
					, =		







DICE INVADER / DICE WALL DI

- Deckenanbaustrahler und Wandanbauleuchten
- Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Farbwidergabe-Index Ra >90
 elektronisches Betriebsgerät

Hinweis:

- Farb- und Schlitzeinsatz zu DICE WALL DI LED auf Anfrage erhältlich
- alle 29 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer und Ausstrahlwinkel ergänzen

ı		01	02	03	04	05	06	07	08	09
ı		SPARKLING SILVER	BLACK VELVET	CRYSTAL WHITE	CREAMY	HAMPTON BAY	LAGOON	URBAN FOREST	IN THE ARMY	RUSTY
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	RUSTY RUSH	MILK & CHOCOLATE	FADE TO GREY	MYSTERIOUS GREY	TWILIGHT	LOST DREAM	PURPLE	FRESH	FUNKY P.	KISSING APHRODITE
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	POSEIDONS PARADISE	BLUE SKY	SPRING GREEN	MELLOW	GOLDEN HEART	GUN METAL	CHAMPAGNE CREAM	COPPER MINE	ANCIENT BRONZE	JAZZ GOLD







			Preis
10W	970lm/4000K	310-2470-#	402.00
10W	900lm/3000K	310-2460-#	402.00
10W	870lm/2700K	310-2450-#	402.00








Farb- und

7W	240lm/4000K	310-2360-#	297.00
7W	230lm/3000K	310-2350-#	297.00
7W	220lm/2700K	310-2340-#	297.00











DICE WALL DI 120
Wandanbauleuchte
mit LED-Modul, exkl. Farb- und
Schlitzeinsätze

7W	240lm/4000K	310-2330-#	349.00
7W	230lm/3000K	310-2320-#	349.00
7W	220lm/2700K	310-2310-#	349.00













L-1 P

 Die Pendelversion ist der nächste Schritt für die L-1 Familie. Diese ist ebenfalls als Tisch- und Wandleuchte erhältlich.
 Obwohl die L-1 Pendelversion von der Decke hängt, ist sie unverkennbar eine L-1 Leuchte. Die perfekte Wölbung des Leuchtenschirms und die Weichheit des Lichts - alle typischen L-1 Erkennungsmerkmale sind da.

Der Leuchtenschirm ist aus Aluminium in weiss, schwarz oder silbergrau. Die Leuchte ist mit 2m Anschlusskabel, einem Deckenbaldachin und einer 3- oder 5-poligen Push-In Anschlussklemme zur Durchgangsverdrahtung ausgestattet. Für eine maximale Effizienz ist der Innenschirm weiss lackiert. Die L-1 P verfügt über einen opalen Diffusor für ein weicheres Licht und um die Blendung zu vermeiden.

• Farbwiedergabe Ra > 80

		7W/4000K					Preis
	Ø74	η=100% cd/klm	L-1 P180	7W ON/OFF / weiss	730lm/4000K	L1P229372	359.00
	T	XXXXX	Pendelleuchte ø180	7W ON/OFF / weiss	704lm/3000K	L1P229371	359.00
	+ 8		mit LED-Modul,	7W ON/OFF / schwarz	730lm/4000K	L1P229376	359.00
			direkt strahlend	7W ON/OFF / schwarz	704lm/3000K	L1P229375	359.00
	20	200		7W ON/OFF / grau	730lm/4000K	L1P229374	359.00
	ø180	1800		7W ON/OFF / grau	704lm/3000K	L1P229373	359.00
				7W DALI/weiss	730lm/4000K	L1P229378	407.00
				7W DALI/weiss	704lm/3000K	L1P229377	407.00
				7W DALI / schwarz	730lm/4000K	L1P229382	407.00
				7W DALI / schwarz	704lm/3000K	L1P229381	407.00
				7W DALI/grau	730lm/4000K	L1P229380	407.00
				7W DALI/grau	704lm/3000K	L1P229379	407.00
		11W/4000K					
	ø74	η=100% cd/klm	L-1 P280	11W ON/OFF / weiss	1097lm/4000K	L1P229384	419.00
	138	XXXXX	Pendelleuchte ø280	11W ON/OFF / weiss	1059lm/3000K	L1P229383	419.00
	7 86	11/1/2	mit LED-Modul,	11W ON/OFF / schwarz	1097lm/4000K	L1P229388	419.00
	310		direkt strahlend	11W ON/OFF / schwarz	1059lm/3000K	L1P229387 L1P229386	419.00
				11W ON/OFF / grau 11W ON/OFF / grau	1097lm/4000K	L1P229386	419.00 419.00
Guid	ø280	MODE		I I V V ON/OFF / grau	1059lm/3000K	L1F229300	419.00
				11W DALI/weiss	1097lm/4000K	L1P229390	467.00
				11W DALI/weiss	1059lm/3000K	L1P229389	467.00
				11W DALI / schwarz	1097lm/4000K	L1P229394	467.00
				11W DALI / schwarz	1059lm/3000K	L1P229393	467.00
				11W DALI/grau	1097lm/4000K	L1P229392	467.00
				11W DALI/grau	1059lm/3000K	L1P229391	467.00
	r⊤ ø74	15W/4000K		15\\/		L 1 D000000	470.00
	0 0	η=100% cd/klm	L-1 P380	15W ON/OFF / weiss	1457lm/4000K	L1P229396	479.00
	1 38 1 3	XXXXXX	Pendelleuchte ø380	15W ON/OFF / weiss	1406lm/3000K	L1P229395 L1P229400	479.00 479.00
AND	I [∞]	HH(X XX Y)}}	mit LED-Modul,	15W ON/OFF / schwarz 15W ON/OFF / schwarz	1457lm/4000K 1406lm/3000K	L1P229399	479.00
	420		direkt strahlend	15W ON/OFF / grau	1457lm/4000K	L1P229399	479.00
rin I				15W ON/OFF / grau	1406lm/3000K	L1P229397	479.00
600	ø380	X 500		13 V ON/OTT / grau	1400111/3000K	L11 223337	475.00
				45)4/		1.4.0000.460	505.55
				15W DALI/weiss	1457lm/4000K	L1P229402	527.00
				15W DALI/weiss	1406lm/3000K	L1P229401	527.00
				15W DALI / schwarz 15W DALI / schwarz	1457lm/4000K	L1P229406 L1P229405	527.00 527.00
				15W DALI/schwarz	1406lm/3000K 1457lm/4000K	L1P229405	527.00
				15W DALI/grau	145/lm/4000K 1406lm/3000K	L1P229404 L1P229403	527.00
				I OVV DALI / grau	1406IM/3000K	L1FZZ34U3	527.00















 Die Tischleuchte L-1 ist ein Musterbeispiel dafür, wie Vielseitigkeit, Qualität und elegantes Design ein Produkt mit langlebiger Popularität hervorbringen.

Die L-1 ist mit allen maßgeblichen Auszeichnungen industriellen Weltdesigns geehrt worden. Einzigartiges Design, geniale Lichteigenschaften und ein perfekt balancierter Federarm halfen der L-1 auf Ihren anerkannten Platz in der Welt der langlebigen Klassiker.


Die Tischleuchten eignen sich sowohl für das klassische Büro, wie auch für ein Studierzimmer oder diverse Orte wo eine Akzentsetzung gewünscht ist.


• Farbwiedergabe Ra > 90



- Montageart: Standard mit Tischklemme (A-Klemme)
 - Tischfuss muss separat bestellt werden
 - Wand-Anbau
 - integrierte Tischbefestigung mit TT Tischbefestigung und TE Buchse erhältlich








Dimmbar mit automatischer Abschaltung nach 4 oder 9 Stunden.













TRACE

- Trace ist eine kompakte LED-Arbeitsplatzleuchte, mit einer ausgezeichneten Lichtausbeute und einem minimalistischen Design. Der schlanke Arm trägt den Leuchtenkopf, der die Form einer Superellipse einem Quadrat mit abgerundeten Ecken aufweist. Die Leuchte verändert ihre Form und ihren Ausdruck, wenn man sie von verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Trotz ihrer bescheidenen Größe hat die Trace eine deutliche Präsenz und Haltung, die sie für die meisten modernen Büroumgebungen interessant macht. Die Kombination von einfachen Linien und einem elegant geformten Leuchtenkopf gibt ihr eine ausgeprägte Persönlichkeit.
- Farbwiedergabe Ra > 90

Hinweis:

- Der Leuchtenkopf kann mit einem Dekorring ergänzt werden, der in den satten Farben Sweet fuchsia, Aqua marine und Street light orange erhältlich ist.
- Montageart: Tischklemme erhältlich











TRACE

LED-Arbeitsplatzleuchte Asymmetrische Lichtverteilung, Doppelschwenkarm (500mm), Vollmetall-Gehäuse aus Zink, Stahl und Aluminium, Abdeckung der Lichtquelle aus Kunststoff.

Dimmbar mit automatischer Abschaltung nach 4 oder 9 Stunden.

			Preis
inkl. Leuchtenfuss			
7W ON/OFF / aluminiumgrau	470lm/3000K	TRC026619	215.00
7W ON/OFF / weiss	470lm/3000K	TRC026620	215.00
7W ON/OFF / schwarz	470lm/3000K	TRC026621	215.00


inkl. Leuchtenfuss mit integriert	tem USB-Ladeger	ät	
7W ON/OFF / aluminiumgrau	470lm/3000K	TRC026622	275.00
7W ON/OFF / weiss	470lm/3000K	TRC026623	275.00
7W ON/OFF / schwarz	470lm/3000K	TRC026624	275.00











SPLIT

LED-Arbeitsplatzleuchte Armlänge: 80cm, federbalancierter,paralleler Dreifach-Schwenkarm, vertikale sowie horizontale Kopfbewegung, asymmetrische Lichtverteilung

SPLIT

• Split ist eine leistungsstarke, neue Arbeitsplatzleuchte für grosse und anspruchsvolle Arbeitsplätze. Sie weist die doppelte Lichtleistung und höhere Lux-Werte als unsere traditionellen Arbeitsplatzleuchten auf. Split ist besonders für große Arbeitsflächen geeignet, auf denen viel Licht benötigt wird. Diese neue Hochleistungs-Arbeitsplatzleuchte macht es einfach, die Anforderungen an die Beleuchtungsstärke der europäischen Norm "Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen" EN 12464-1 zu erfüllen.

•

• Farbwiedergabe Ra > 90

Hinweis:

• Montageart: - Standard mit Tischklemme

			Preis
inkl. Tischklemme			
11W ON/OFF / weiss	660lm/3000K	SPL026282	479.00
11W ON/OFF / schwarz	660lm/3000K	SPL026284	479.00
11W ON/OFF / grau	660lm/3000K	SPL026282	479.00
inkl. Tischklemme, "Stand alone	" Bewegungsme	elder und	
programmierbare Abschaltautor	natik nach 4 oder	9 Stunden	
11W S-SEN/weiss	470lm/3000K	SPL026323	515.00
11W S-SEN / schwarz	470lm/3000K	SPL026324	515.00
11W S-SEN/grau	470lm/3000K	SPL026322	515.00
Zubehör			
Tischfuss/weiss		BRK026258	78.00
Tischfuss/schwarz		BRK026257	78.00
Tischfuss/grau		BRK026256	78.00
Tischeinlassbuchse		BRK700068	23.00
Pir Sensor		SPA026199	60.00








LFM LED G2

- LFM LED G2 ist eine leichte Lupenleuchte mit einer robusten Ganzmetall-Konstruktion, LED-Lichtquellen und einem flexiblen Leuchtenarm nach Luxo-Tradition. Das flexible Gelenk zwischen Leuchtenkopf und -Arm macht eine exakte Positionierung einfach. Der federbalancierte Arm bietet eine maximale vertikale und horizontale Bewegung und bleibt immer in der richtigen Position.
- LFM LED G2 eignet sich für den professionellen Einsatz im Bereich Kosmetik und andere, die eine präszise Vergrösserung benötigen. Das geringe Gewicht erleichtert das Bewegen. LFM LED G2 wird einfach mit einer abnehmbaren Tischklemme montiert.
- Farbwiedergabe Ra > 90

Hinweis:

• Montageart: - Standard mit Tischklemme







LFM LED G2 T105

LED-Arbeitsplatzleuchte Armlänge: 105cm, primäre Linse: 3 Dioptrien, Gesamtvergrößerung in Prozent: 175, Brennweite in mm: 330 oder primäre Linse: 5 Dioptrien. Gesamtvergrößerung in Prozent: 225, Brennweite in mm: 200

			Preis
inkl. Tischklemme			
10W ON/OFF	700lm/4000K	LFG028194	299.00
weiss 3 Dioptrien			
10W ON/OFF	700lm/4000K	LFG028195	311.00
weiss 5 Diontrien			



Drois










NINETY

- Ninety hat viele internationale Auszeichnungen für das Design und die Funktionalität gewonnen. Die Leuchte ist äusserst energieeffizient. Mit Licht emittierende Dioden (LED) bietet Ninety ein helles, warmes Licht mit einem flexiblen Leuchtenkopf. Die Leuchte ist dimmbar und schaltet sich, um Energie zu sparen, automatisch nach 4 oder 9 Stunden ab. Ninety kann mittels ausgeklügelten, rotierenden Tischfuß, einer Tischklemme oder einer Tischhalterung montiert werden. Ninety wird standardmässig mit Tischklemme oder einer Vorbereitung für den Tischfuss geliefert. Der Tischfuss und andere Zubehörteile sind separat zu bestellen. Farben: weiß, schwarz oder aluminiumgrau.
- Farbwiedergabe Ra > 90

Hinweis:

• Montageart: - Standard mit Tischklemme





NINETY Zweifachschwenkarm, 78cm. Auf- und Abbewegung und rotierende Kopfbewegung

			1 1613
inkl. Tischklemme			
6W ON/OFF / weiss	501lm/3000K	NIN025940	378.00
6W ON/OFF / schwarz	501lm/3000K	NIN025936	378.00
6W ON/OFF / grau	501lm/3000K	NIN025932	378.00

inklusive im Leuchtenfuss integriertes USB-Ladegerät für harkömmliche Smartnhones und Tahlete


rai nerkommiche amartphones ana rabiets						
	6W ON/OFF / weiss	501lm/3000K	NIN027943	438.00		
	6W ON/OFF / weiss	501lm/3000K	NIN027944	438.00		
	6W ON/OFF / grau	501lm/3000K	NIN027942	438.00		



A70-WG

- Die A70-WG ist eine Nachtleseleuchte mit einem integrierten Schalter zum Dimmen. Die Leuchte hat einen charakteristischen, modernen Look und einen flexiblen Arm, der es vereinfacht den Winkel des Lichts zu verändern. Die Lichtquelle ist tief im Leuchtenkopf und bietet ein sehr punktuelles Licht, damit der Benutzer nur den gewünschten Fokus beleuchtet und seine Umgebung nicht stört. Der Leuchtenkopf ist so aufgebaut, das er nicht überhitzt. Dadurch ist es ungefährlich die Leuchte zu berühren, wenn man den Winkel verändern möchte.
- Dimmen und USB-Anschluss
 Die A70-WG ist dimmbar einem integrierten Touch-DimmSchalter. Es steht auch eine Variante mit einem USB-Anschluss
 für Handy und Tablets zur Verfügung.





A70-WG LED 300

Nachtleseleuchte mit gummiüberzogenem Schwanenhals und Leuchtenkopf aus Aluminium

				Preis
integrierte	er Touch-Dimm-Scha	lter, dimmbar 100	bis 1 Prozent.	
7W schw	arz	311lm/3000K	A70613400	190.00
integrierte	r Touch-Dimm-Schalte	er, dimmbar 100 bi	s 1 Prozent, USB	
7W schw	arz	311lm/3000K	A70713400	226.00







FREE-F

- Unsere moderne Free-Serie ist eine Familie von Büro-Leuchten mit grossartiger Lichtverteilung und maximaler Flexibilität. Free bietet eine attraktive Kombination aus einer direkten-/indirekten Lichtverteilung. Die Stehleuchte Free-F (F=Floor) ist einfach zu installieren und lässt sich frei an jede beliebige Stelle in der Bürolandschaft positionieren. Erhältlich in schwarz, weiss oder silbergrau. Zur Free-Serie gehören die Free Tischleuchte mit Tischklemme und Free Wandleuchte.
- Free-F kombiniert ein Innenreflektorsystem und wahlweise eine Echtglasscheibe und schwarzer Diffuserfolie oder eine Prismatikscheibe und grauer Folie für eine verbesserte Lichtverteilung. Optional mit Dimmung oder Bewegungs-/ Tageslichtsensor erhältlich.
- Diffusoren mikroprismatisch
- Schutzart IP20
- Farbwiedergabe Ra > 80
- inkl. Schweizer Stecker
- elektronisches Betriebsgerät

Hinweis:

- als Tischversionen erhältlich
- in 3000K erhältlich
- mit 125W erhältlich







LINEA-F

Die Linea ist eine elegante Stehleuchte für Büroräume.
Der schlanke Kopf (25mm Höhe) wird durch Einsatz moderner LED-Technologie und mit effizienten Reflektoren (Dual-Layer-Prismenoptik) die ausgezeichnete asymmetrische Lichtleistungen und minimale Blendung bieten, ausgestattet. Das leistungsstarke indirekte Licht sorgt für die allgemeinen Beleuchtung im Raum, während das direkte Licht den Schreibtisch beleuchtet.

- Schutzart IP20
- Farbwiedergabe Ra > 80
- inkl. Schweizer Stecker
- elektronisches Betriebsgerät

Hinweise:

- auch als Tischversionen erhältlich
- mit 106W erhältlich



							Di.
	460 605	85W/4000K η=100% cd/klm		85W DALI/weiss	0000lm /4000V	LIF224321	Preis 1'739.00
	460 605 SI		LINEA-FSD	85W DALI/weiss	9823lm/4000K 9823lm/4000K	LIF224321	1'739.00
			dimmbar mittels Taster	86W DALI/ grau	9823lm/4000K 9823lm/4000K	LIF225239	1'739.00
		++++++++++++++++++++++++++++++++++++		85W DALI/schwarz		LIF230161	1'739.00
	50000	1 // // // //		85W DALI / weiss	9513lm/3000K	LIF230161	1'739.00
		X / 100/ /		85W DALI/grau	9513lm/3000K 9513lm/3000K	LIF226280	1'739.00
	110	X 300 X		OOVV DALI/ SCHWarz	9513IM/3000K	LIF220200	1 /39.00
	615						
			LINEA-F2xSD	85W DALI/weiss	9823lm/4000K	LIF224323	1'859.00
			dimmbar mittels zwei Taster,	85W DALI/grau	9823lm/4000K	LIF224324	1'859.00
			direkt/indirektanteil getrennt	86W DALI / schwarz	9823lm/4000K	LIF224371	1'859.00
			dimmbar	85W DALI/weiss	9513lm/3000K	LIF230170	1'859.00
				85W DALI/grau	9513lm/3000K	LIF224705	1'859.00
				85W DALI / schwarz	9513lm/3000K	LIF230169	1'859.00
-		86W/4000K					
	460 605	η=100% cd/klm	LINEA-F D-SEN	86W DALI/weiss	9823lm/4000K	LIF224325	2'039.00
	25 31	\times	dimmbar mittels Taster.	86W DALI/grau	9823lm/4000K	LIF224326	2'039.00
2000		/ XXXX \ \	Bewegungsmelder und	86W DALI/schwarz	9823lm/4000K	LIF224372	2'039.00
			Tageslichtsensor	85W DALI/weiss	9513lm/3000K	LIF224690	2'039.00
	5000		ragesiichtsensor	85W DALI/grau	9513lm/3000K	LIF230163	2'039.00
-		200		85W DALI / schwarz	9513lm/3000K	LIF230162	2'039.00
	1110	/ poo (
			LINEA-F DW-SEN	86W DALI/weiss	9823lm/4000K	LIF230168	2'219.00
			dimmbar mittels zwei Taster,	86W DALI/grau	9823lm/4000K	LIF226205	2'219.00
			direkt/indirektanteil getrennt	86W DALI / schwarz	9823lm/4000K	LIF230165	2'219.00
			dimmbar, Wireless Bewegungs-	85W DALI/weiss	9513lm/3000K	LIF230167	2'219.00
			melder und Tageslichtsensor	85W DALI/grau	9513lm/3000K	LIF230166	2'219.00
			melaer and rageomentoenoor	85W DALI / schwarz	9513lm/3000K	LIF230164	2'219.00
		76W/3000K-6000K					
		η=100% cd/klm	LINEA-F CCT	76W DALI/weiss	6771lm/3000-6000K	LIF230171	2'399.00
	25 31		EIN/AUS und CCT (3000-6000K)	76W DALI/ grau	6771lm/3000-6000K	LIF230172	2'399.00
2002			mittels zwei Taster	76W DALI/ schwarz	6771lm/3000-6000K	LIF230173	2'399.00
			militers zwer raster	7000 DALI/SCHWAIZ	077 HHI/3000-0000K	LII 200170	2 333.00
	, ,						
1		300					
	111	/ 🕠 🔻					
	← I						







SERIE 13.3

- LED Stehleuchten
- direkt/indirekt strahlend
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
 Leuchtenaufbau aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Diffusoren mikroprismatisch
- UGR <19
- Anschlusskabel 4m

Hinweis:

• in den Farben weiss, silber und schwarz erhältlich

	615 32	70W/4000K η=100% cd/klm					Preis
No. of the last of	615 325	η=100% cd/klm	SERIE 13.3	70W	10144lm/4000K	13-711I-80GEE/840-W-3	1'024.00
	. 46	XXXXXXX	Stehleuchte mit LED-Modul,	weiss			
			Ein/Aus Schalter	70W	10144lm/4000K	13-711I-80GEE/840-S-3	1'024.00
			elektronisches Betriebsgerät	silber			
				70W	10144lm/4000K	13-711I-80GEE/840-B-3	1'024.00
	9			schwarz	101441111/400010	10 / 111 000222/010 25 0	1 02 1.00
	1950	/					
				70\4/		10 7111 00 CEE/020 W/ 2	1/004.00
				70W	9619lm/3000K	13-711I-80GEE/830-W-3	1'024.00
				weiss			
				70W	9619lm/3000K	13-711I-80GEE/830-S-3	1'024.00
				silber			
	500			70W	9616lm/3000K	13-711I-80GEE/830-B-3	1'024.00
				schwarz			
		80W/4000K					
77.700.00	615 کې	η=100% cd/klm	Serie 13.3	70W	10144lm/4000K	13-711I-80GEP/840-W-3	1'267.00
	46		Stehleuchte mit LED-Modul,	weiss			
			Licht- / Bewegungssensor,	70W	10144lm/4000K	13-711I-80GEP/840-S-3	1'267.00
			elektronisches Betriebsgerät	silber	10144111/400010	10 / 111 00 021 / 0 10 0 0	1 207.00
			DALI	70W	10144lm/4000K	13-711I-80GEP/840-B-3	1'267.00
	0		DALI	schwarz	10144IM/4000K	13-7111-60GEF/640-B-3	1 207.00
	1950	/ 200		SCHWarz			
	,			70141		10 7111 00 0 5 5 1000 111 0	1/007.00
				70W	9619lm/3000K	13-711I-80GEP/830-W-3	1'267.00
				weiss			
				70W	9619lm/3000K	13-711I-80GEP/830-S-3	1'267.00
				silber			
-	500 300			70W	9619lm/3000K	13-711I-80GEP/830-B-3	1'267.00
	555			schwarz		· · ·	









Die GLOS Stehleuchte besticht durch ihre schlichtes Design und ihre Innovative Lichtoptik mit optimaler Entblendung (UGR<6). Tagesslichtanpassung direkt und indirekt.

Intelligente Lichtsteuerung, Tageslichtanpassung für freies Bewegen im Raum. Manuelle Dimmung an der Leuchte via Touchpanel möglich (indirekt, direkt und bei Tunabel white Modellen auch die Lichtfarbe).

- Schutzart IP20 / IK06
- Lichtwiedergabe Ra > 83
- Abstrahlwinkel 50° direkt , 120° indirekt
- Lichtverteilung ~30% direkt, ~70% indirekt
- Fussmasse (LxBxH): 500x225x15mm (C-Form)

Hinweis:

• Auch als Pendel-Version erhältlich

